

dynaTop Produkte für Täfer und Wandverkleidungen im Innenbereich

Dynatop UV-Täferlasur

Lasur mit hervorragendem Vergilbungsschutz



Imprägnierung/ Grundierung

Zwischenbeschichtung

Endbeschichtung

→ Beschichtungssystem im Innenbereich für Täfer und Wandverkleidungen


Dynatop UV-Täferlasur


–

Dynatop UV -Täferlasur

Legende: Spritzen Tauchen Fluten Vakumat Streichen Bretterstreichmaschine

Dynasol GmbH, Lippermattstrasse 7, 4710 Balsthal
 Tel: +41 (0) 62 388 18 00, Email: info@dynasol.ch
www.dynasol.ch

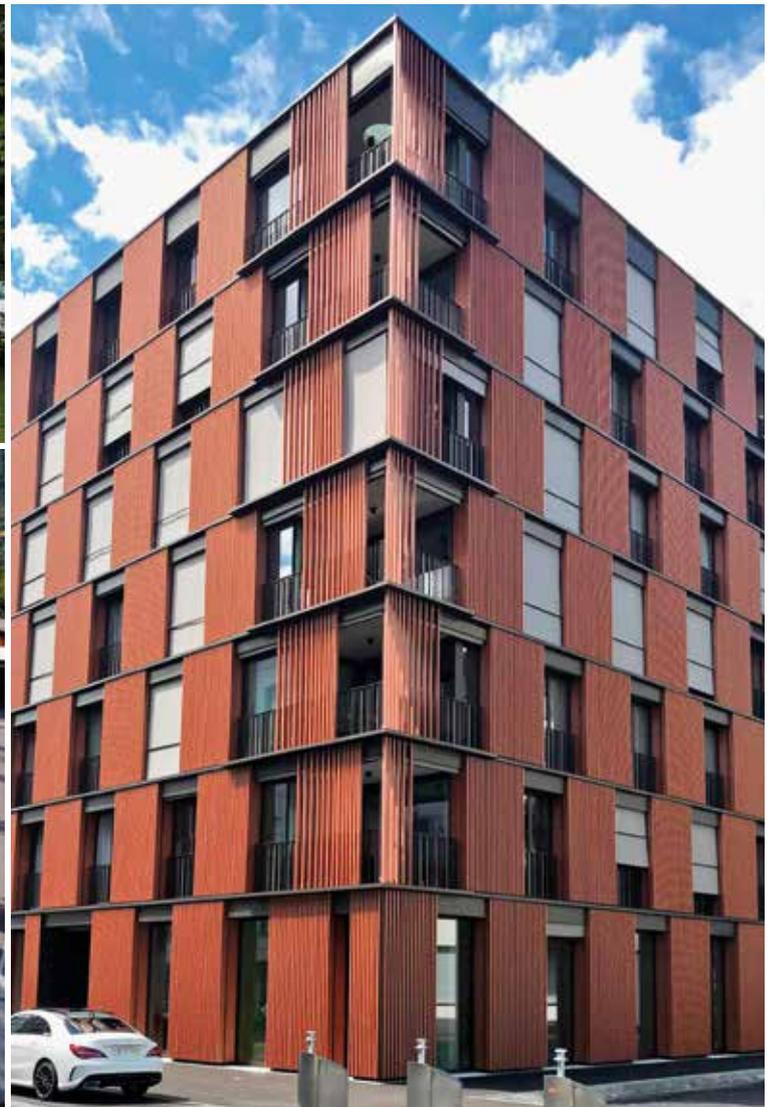

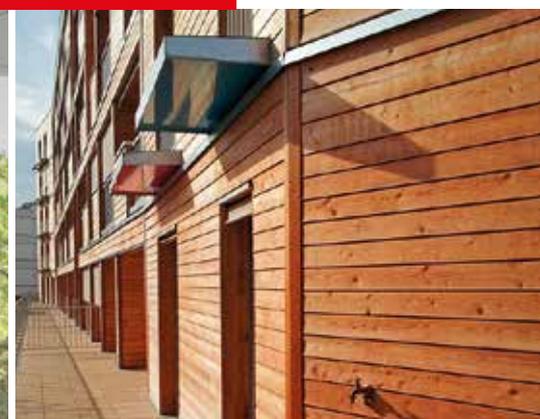

Produkte für den Holzbau

impralan-Grund G100	Wirkstoffhaltige Imprägnierung mit Schutz vor Bläue und Fäulnis	     
impralan-Grund G250	Weiss transparente, wirkstoffhaltige Grundierung	     
impralan-Füller F350	Wasserbasierende, weisse, isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung	     
impralan-Lasur T400	Transparente Hybrid-Lasur mit vorbeugendem Filmschutz	     
impralan-Lasur S300	Transparente, filmbildende Lasur mit hoher Füllkraft	   
impralan-Decklack D300	Mittelschichtlack mit hoher Witterungsbeständigkeit	   
impralan-Decklack D400 Metallic	Metallischer Anstrich für deckende Beschichtungseffekte	   
dynalan-Fassadenoel	Wasserbasierende, ölmodifizierte, deckende Beschichtung	   
dynalan-Fassadenoel Glimmer	Wasserbasierende, ölmodifizierte, deckende Glimmer-Beschichtung	   
dynalan-Oel Lasur	Wasserbasierende, ölmodifizierte Dünnschichtlasur	     
dynalan-ECO Grey	Wasserbasierende, ölmodifizierte Vorvergrauungslasur	     
impralan-greyback	Wasserbasierende offenporige Vorvergrauungslasur mit vorbeugendem Filmschutz	     

Legende:  Spritzen  Tauchen  Fluten  Vakumat  Streichen  Bretterstreichmaschine

Beschichtungssysteme für das Segment Balkone und Carports, Erstbeschichtung

Imprägnierung/ Grundierung	Zwischenbeschichtung	Endbeschichtung
→ System Transparent-Dünnschicht		
impralan-Grund G100	impralan-Lasur T400	impralan-Lasur T400
→ System Transparent-Holzöl		
–	dynalan-Oel Lasur	dynalan-Oel Lasur
→ System Deckend Weiss-Pastellfarben		
impralan-Grund G250	impralan-Vorlack V120	impralan-Decklack D300
→ System Deckend Bunt		
impralan-Grund G100	impralan-Decklack D300	impralan-Decklack D300
→ System Deckend Weiss-Pastellfarben ölhaltig		
impralan-Füller F350	impralan-Füller F350	dynalan-Fassadenoel
→ System Deckend Bunt		
impralan-Grund G100	impralan-Decklack D300	impralan-Decklack D300
impralan-Grund G100	dynalan-Fassadenoel	dynalan-Fassadenoel
→ System Deckend Metallic		
impralan-Grund G100	impralan-Decklack D400	impralan-Decklack D400
impralan-Grund G100	dynalan-Fassadenoel Glimmer	dynalan-Fassadenoel Glimmer
→ System Vorvergrauung ölhaltig		
–	–	dynalan-ECO Grey
→ System Vorvergrauung		
–	–	impralan-greyback

Ökologische Beschichtung – weil Nachhaltigkeit bei uns grossgeschrieben wird.
Aus Respekt vor Mensch und Umwelt bieten wir Ihnen ecobauzertifizierte Produkte für den Holz-Aussenbereich an.

impralan-Grund G100	Wirkstoffhaltige Imprägnierung mit Schutz vor Bläue und Fäulnis	     
impralan-Grund G250	Weiss transparente, wirkstoffhaltige Grundierung	     
impralan-Füller F350	Wasserbasierende, weisse, isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung	     
impralan-Lasur T400	Transparente Hybrid-Lasur mit vorbeugendem Filmschutz	     
impralan-Lasur T600 Holzöl Universal	Lasierendes Holzöl zur Erstbeschichtung und Pflege	     
impralan-Lasur S300	Transparente, filmbildende Lasur mit hoher Füllkraft	   
impralan-Decklack D300	Mittelschichtlack mit hoher Witterungsbeständigkeit	   
impralan-Decklack D400 Metallic	Metallischer Anstrich für deckende Beschichtungseffekte	   
dynalan-Fassadenoel	Wasserbasierende, ölmodifizierte, deckende Beschichtung	   
dynalan-Fassadenoel Glimmer	Wasserbasierende, ölmodifizierte, deckende Metallic-Beschichtung	   
dynalan-Oel Lasur	Wasserbasierende, ölmodifizierte Dünnschichtlasur	     
dynalan-ECO Grey	Wasserbasierende, ölmodifizierte Vorvergrauungslasur	     
impralan-greyback	Wasserbasierende offenporige Vorvergrauungslasur mit vorbeugendem Filmschutz	     

Legende:  Spritzen  Tauchen  Fluten  Vakumat  Streichen  Bretterstreichmaschine

Beschichtungssysteme für das Segment Holzfassaden, Erstbeschichtung

Imprägnierung/ Grundierung	Zwischenbeschichtung	Endbeschichtung
→ System Transparent-Dünnschicht		
impralan-Grund G100	impralan-Lasur T400	impralan-Lasur T400
→ System Transparent-Holzöl		
impralan-Lasur T600	–	impralan-Lasur T600
impralan-Grund G100	dynalan-Oel Lasur	dynalan-Oel Lasur
→ System Transparent-Mittelschicht		
impralan-Grund G100	impralan-Decklack D300	impralan-Decklack D300
→ System Deckend Weiss-Pastellfarben ölhaltig		
impralan-Füller F350	impralan-Füller F350	dynalan-Fassadenoel
→ System Deckend Bunt		
impralan-Grund G100	impralan-Decklack D300	impralan-Decklack D300
impralan-Grund G100	dynalan-Fassadenoel	dynalan-Fassadenoel
→ System Deckend Metallic		
impralan-Grund G100	impralan-Decklack D400	impralan-Decklack D400
impralan-Grund G100	dynalan-Fassadenoel Glimmer	dynalan-Fassadenoel Glimmer
→ System Vorvergrauung ölhaltig		
–	–	dynalan-ECO Grey
→ System Vorvergrauung		
–	–	impralan-greyback

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten sind nur ein kleiner Ausschnitt der zur Verfügung stehenden Systemlösungen. Je nach gewünschter Oberflächengüte und der beim Verarbeiter vorhandenen Applikationstechnik können unsere Systeme den Kundenwünschen angepasst werden. Mit unserer impralan® Produktserie steht ein komplettes Sortiment für die professionelle Objektgestaltung zur Verfügung. Für einen noch nachhaltigeren, ökologischen Fussabdruck empfehlen wir Produkte unserer dynalan-Serie. Diese Qualität kann problemlos mit impralan® Produkten kombiniert werden. Transparente Holzfarbtöne, Vorvergrauungslasuren, deckende Farboberflächen und Metallic-Effekt Systeme lassen keine Wünsche offen.

Ökologische Beschichtung – weil Nachhaltigkeit bei uns grossgeschrieben wird.

Aus Respekt vor Mensch und Umwelt bieten wir Ihnen ecobauzertifizierte Produkte für den Holz-Aussenbereich an.