




dynalan-ECO Grey

Lasure à l'huile de pré-grisaillement

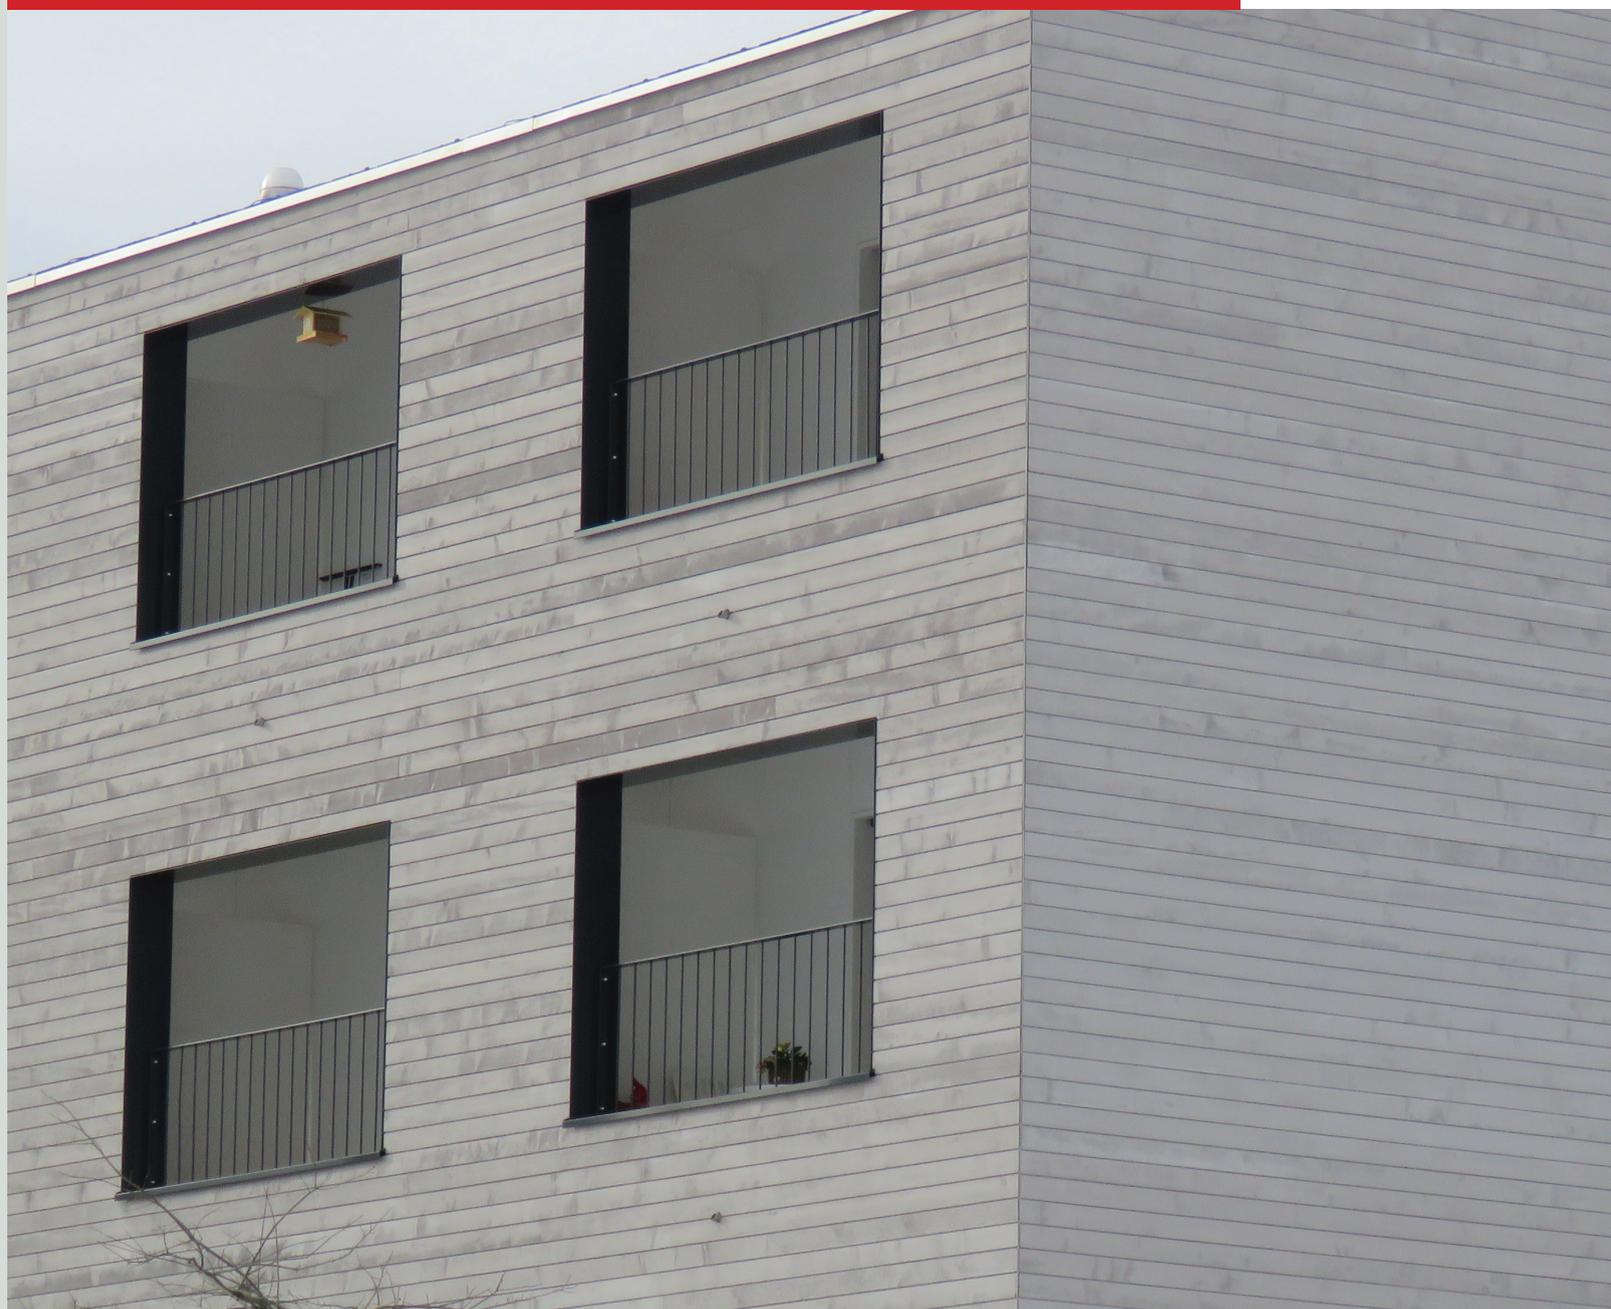

Vous avez le bois, nous avons le revêtement!

dynalan

dynalan

dynalan-ECO Grey - Lasure à l'huile de pré-grisaillement

Lasure de pré-grisaillement en phase aqueuse modifiée à l'huile pour le bois en extérieur.

ecobau

Applications	Lasure de pré-grisaillement modifiée à l'huile : Traitement unique des éléments en bois tendre situés à l'extérieur et n'étant pas en contact avec le sol, par ex. les pergolas, façades, balustrades de balcon, etc.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">· 2 en 1 : Couche primaire et de finition = même produit· Traitement rationnel, temps de séchage court· Excellentes propriétés d'étalement· Fait ressortir le caractère naturel du bois
Teintes / couleurs	900, 910, 920, 930, 940, 950
Contenances	Standard : dans des bidons de 5 et 20 litres
Techniques d'application	Au pinceau, par pulvérisation, au vacumat, par brosse automatique / machine d'imprégnation
Quantités à appliquer	Environ 60-80 ml/m ² en un passage



dynasol

Dynasol GmbH
Thalstrasse 49
CH-4710 Balsthal
Tel.: +41 (0)62 388 18 00
Fax: +41 (0)62 388 18 01
info@dynasol.ch
www.dynasol.ch

09.2021