



Lieferprogramm Preisliste 2025

**impra®lan**

Das Expertensystem für die industrielle Oberflächenbeschichtung von Hölzern

impra®lan ist das wasserbasierende Komplettsystem zur industriellen Oberflächenbeschichtung von Holz. Unsere Produkte sind sowohl abgestimmt auf den Werkstoff Holz als auch auf die technologisch hochkomplexen Prozesse in der industriellen Produktion. Ob im Fensterbau, an Balkonen, Zäunen oder an der Fassade: die Anforderungen an unsere Produkte sind hoch. Es geht um beste Ergebnisqualität, Lieferbereitschaft und den kompetenten Service vor Ort.

**profilan®**

Oberflächenbeschichtung für den Handwerker

profilan® ist das wasserbasierende und lösemittelhaltige Profi-Programm zum Schutz und zur Veredelung von Holz für den Innen- und Aussenbereich.

Mit unseren abgestimmten Systemen aus Grundierungen, Lasuren und deckenden Farben bleiben keine Gestaltungswünsche offen.

Der Anspruch an unsere Produkte ist dabei klar: höchste Verarbeitungsqualität, überzeugende Ergebnisse und optimaler Schutz!

Diese Ziele setzen wir in unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit immer neuen Ideen und Produkten für Sie um, wenn es um Holzschutz, Oberflächensysteme und Pflege geht.

**dynalan**

Oberflächenbeschichtung auf Basis pflanzlicher Öle

dynalan ist ein wasserbasierendes System aus verschiedenen pflanzlichen Ölen und Leinsamen, welches bis zu 70% aus nachhaltigen Rohstoffen besteht. Für die industrielle und manuelle Beschichtung von Hölzern.

**dynaTop**

Dynatop UV-Täferlasur ist ein farbloser oder opalweißer, naturmatter, einkomponenter Grund- und Überzugslack auf Wasserbasis mit Lichtschutz für den Innenbereich.

**impratec®**

Bekämpfender Holzschutz

Die Produktlinie impra®tec verbindet Wirksamkeit und moderne Wirkstoffe, also sichere Bekämpfung der Schädlinge (Holzwurm / Pilze) und optimaler Schutz von Mensch und Umwelt.

**impra®lit**

Holzschutz anwendbar für Druck- und Tauchverfahren

Hart zu den Schädlingen, aber sanft zur Umwelt: impra®lit Holzschutz bietet hohe Wirksamkeit und exzellente Fixiereigenschaften.

Unsere Produkte entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Detaillierte Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen technischen Merkblatt.



Imprägnierungen/Grundierungen

■ Lichtschutzimprägnierung UV100		8
■ impra®lan-Grund G300 pro		9
■ impra®lan-Grund G105		9
■ impra®lan-Grund G200		10
■ impra®lan-Grund G205		10
■ impra®lan-Grund G250 plus		11
■ profilan®-prevent ECO		28
■ profilan®-secur Isolierlack		28
■ profilan®-Holzschutzgrund B		33
■ profilan®-Tauch-/Renovationsgrund		33

Zwischen- und Endbeschichtungen Transparent

■ impra®lan-Vorlack V600		13
■ impra®lan-Vorlack V710		14
■ impra®lan-Lasur T100		15
■ impra®lan-Lasur T110		16
■ impra®lan-Lasur T400		16
■ impra®lan-Lasur greyback		17
■ impra®lan-Lasur T600		17
■ impra®lan-Lasur S150 seidenmatt		18
■ impra®lan-Lasur Natureffektlasur S510		19
■ impra®lan-Lasur S420		19
■ impra®lan-Lasur Nadelholzöl S520		19
■ impra®lan-Lasur MS810		20
■ profilan®-lasol B		34
■ profilan®-fina-Hybrid		29
■ profilan®-top		30
■ profilan®-teoma		34
■ profilan®-color		35

Zwischen- und Endbeschichtungen Deckend

■ impra®lan-Vorlack V100		12
■ impra®lan-Vorlack V120		12
■ impra®lan-Vorlack V200		13
■ impra®lan-Grund F350		14
■ impra®lan-Isoliergrund OSB		15
■ profilan®-PU finish		21

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können je nach Untergrund abweichen.

Lieferprogramm	Anwendung	Seite
----------------	-----------	-------

Zwischen- und Endbeschichtungen Deckend

■ impra®lan-Decklack D150 matt		21
■ impra®lan-Decklack D300		22
■ impra®lan-Decklack D310 extramatt	  	22
■ impra®lan-D400 metallic	  	23
■ impra®lan-DS600	  	23
■ profilan®-opac	  	31

Dynatop

■ Dynatop-UV Täferlasur	  	8
-------------------------	---	---

dynalan

■ dynalan-Oel Grund weiss		38
■ dynalan-Fassadenoel Glimmer	   	37
■ dynalan-cover Oel		38
■ dynalan-Oel Lasur	  	36
■ dynalan-Fassadenoel	   	36
■ dynalan-ECO grey	  	37
■ dynalan-Flowcoat	  	39
■ dynalan-Hydrolux		39
■ dynalan-Isoprimmer		40

Bekämpfend

■ impra®tec-sanol I B	 	41
-----------------------	---	----

Kesseldrucksalze / Tränkwerksalze

■ impra®lit-KDS		41
■ impra®lit-KDS-B		42
■ impra®lit-BSK effect+		42

Farbpasten für Kesseldrucksalze

■ impra®lit-KD Farbpaste 220/221/600		43
--------------------------------------	--	----

Pflegemittel für imprägnierte und hydrophobierte Hölzer

■ impra®lit-Cut Guard		43
-----------------------	---	----

Legende:  = Spritzen,  = Tauchen,  = Fluten,  = Vakumat,  = Pinselapplikation (Streichen),  = Rollen  = Bretterstreichmaschine

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können je nach Untergrund abweichen.


Zusatzprodukte

■ impra®lan-Flex		24
■ impra®lan-Fugensiegel		24
■ impra®lan-Hirnholzversiegelung		24
■ impra®lan-Feinspachtel		25
■ impra®lan-Reiniger		25
■ impra®lan-Entschäumer		26
■ impra®lan-Streichzusatz		26

Legende:  = Spritzen,  = Tauchen,  = Fluten,  = Vakumat,  = Pinselapplikation (Streichen),  = Rollen  = Bretterstreichmaschine

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können je nach Untergrund abweichen.

impra®lan - Industrielle Oberflächenbeschichtung

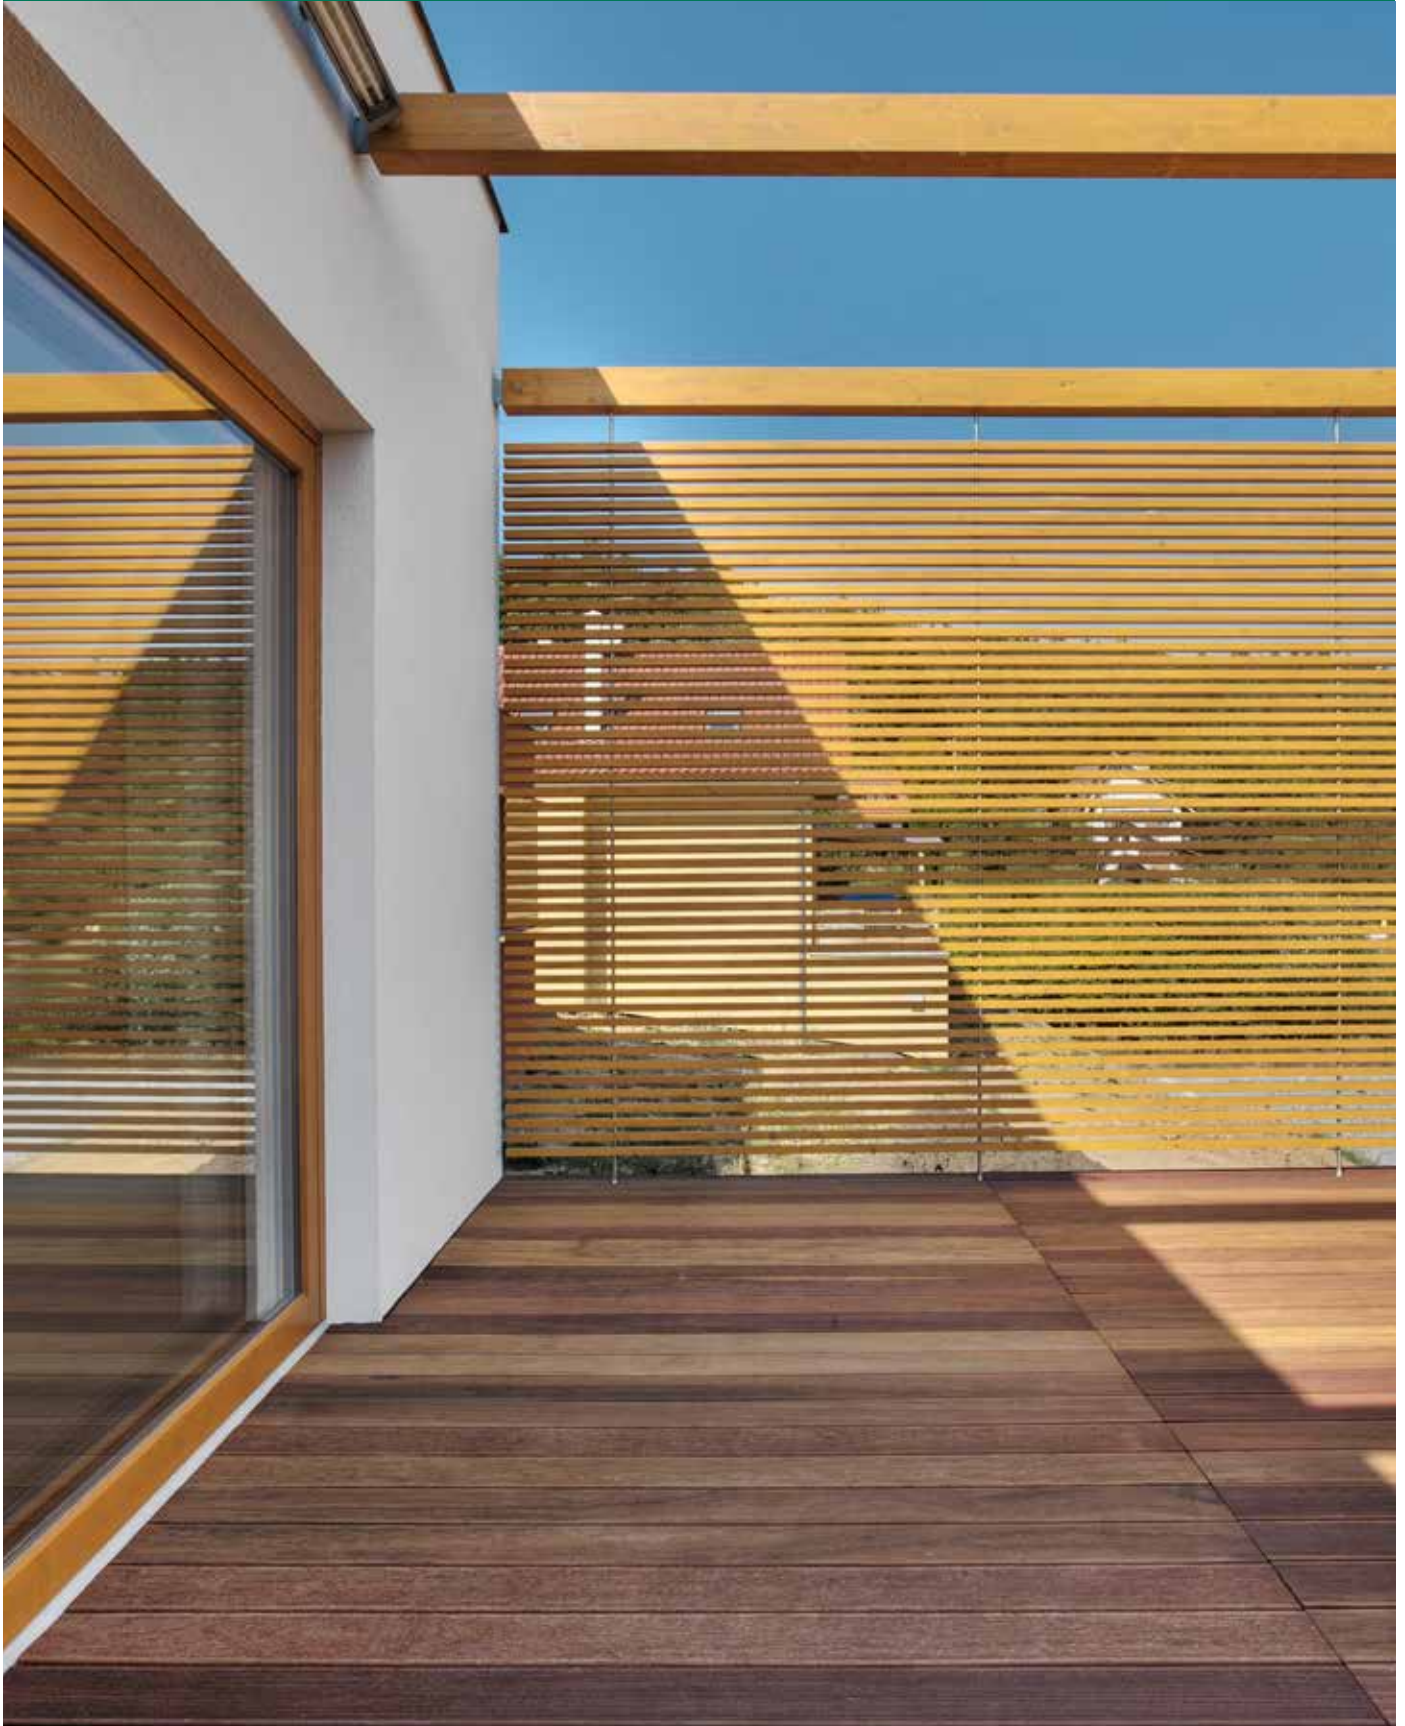

Lichtschutzimprägnierung UV100



Wasserbasierende, lösemittelfreie Lichtschutzimprägnierung mit hohem UV-Schutzfaktor für Holz im Innenbereich

Anwendungsgebiete: Einsetzbar direkt auf Holz/Metall-Fenster, Leimbindern, Holzdecken, Holzverkleidungen, Möbeln und Parkett.

Eigenschaften:

- Reduziert deutlich und lang anhaltend die Vergilbung, das Nachdunkeln und Vergrauen des Holzes
- Lösemittelfrei
- Nicht filmbildend
- Ideal für die industrielle Täferbehandlung und Holz/Metall-Fenster

Aufbringmenge: ca. 80 – 120 ml/m², in 1 Arbeitsgang

Farbton: 0000-Farblos

Gebindegrösse

5l Gebinde

20l Gebinde

Dynatop UV-Täferlasur



Farbloser, naturmatter einkomponenter Grund- und Überzugslack auf Wasserbasis mit Lichtschutz für den Innenbereich.

Eigenschaften:

- Naturmatte Optik und Haptik
- Entspricht der VOC Richtlinie
- Geprüft nach DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug
- DIN 68861 - Teil Chemische Beständigkeit
- Vergilbungsfrei

Aufbringmenge: 80 – 100 g/m²

Farbtöne: Farblos

Lichtweiss
Opalweiss
Reinweiss
Starkweiss

Weitere Farbtöne / Farbnancen auf Anfrage.



Gebindegrösse

2.5kg Gebinde

5 kg Gebinde

20kg Gebinde

Weitere
Gebindegrössen
auf Anfrage

impra®lan-Grund G300 pro



Wasserbasierende, farblose Grundierung mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue und Fäulnis nach DIN EN 68800 Teil 3.

Anwendungsgebiete: Grundierung für masshaltige und nichtmasshaltige Holzbauteile im Aussenbereich. Besonders geeignet zur Imprägnierung- und Grundierung von Fenstern und Aussenverschalungen.

Eigenschaften:

- Schützt vorbeugend gegen Bläue und Fäulnis
- Schützt dauerhaft
- Ermöglicht gute Haftung für Folgeanstriche
- Hervorragende Penetration und Verankerung der Wirkstoffe im Holz (kein Aufquellen)
- Homogenes Ablaufverhalten selbst bei dunklen Farbtönen
- Leicht schleifbar
- Schnelle Trocknung

Aufbringmenge: Holz gehobelt, ca. 60 - 80 ml/m² je Arbeitsgang.
Holz sägerau, ca. 80 - 100ml/m² je Arbeitsgang.

Farbtöne: ROG 0000 farblos und abgetönt

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

10l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

120l Gebinde

impra®lan-Grund G105



Farbgebende / farblose Grundierung für Holz im Innen- und Aussenbereich

impra®lan-Grund G105 ist eine farbgebende/farblose Grundierung für masshaltige und nicht masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete: Besonders geeignet zur Grundierung von Hölzern.

Eigenschaften:

- Hohes Eindringvermögen
- Geringe Faseraufrichtung durch Nanotechnologie
- Sehr gute Benetzung des Untergrundes
- Hervorragendes Ablaufverhalten
- Sehr gute Anhaftung zum Holzuntergrund
- Gleichmässige Anfärbung
- Leicht schleifbar
- Schnelle Trocknung
- Kein Kleben
- Anwendungsfertig eingestellt

Aufbringmenge: 80 – 120 ml/m²

Farbtöne: 0000-Farblos und abgetönt

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

120l Gebinde

1000l Container

impra® lan-Grund G200



Weisse, wässrige Grundierung für Holz im Aussenbereich mit Filmschutz gegenüber Mikroorganismen

Weisse, wässrige Grundierung mit Filmschutz gegenüber Mikroorganismen.

Anwendungsgebiete: Ist geeignet für die Grundbeschichtung von masshaltigen und nicht masshaltigen Bauteilen, wie z. B. Fenster, Aussentüren und Verbretterungen.

Eigenschaften:

- Schwacher Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos
- Leicht schleifbar
- Filmschutz gegenüber Mikroorganismen
- Geringe Faseraufrichtung
- Sehr gute Anhaftung auf dem Holzuntergrund
- Optimale Porenfüllung
- Schnelle Trocknung

Aufbringmenge: 120 – 160 ml/m²

Farbton: RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

impra® lan-Grund G205



Wirkstofffreie, weisse wasserbasierende Grundierung für Holz

Anwendungsgebiete: Für Holz im Innen- und Aussenbereich ohne Erdkontakt.

Eigenschaften:

- Schwacher Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos
- Leicht schleifbar
- Geringe Faseraufrichtung
- Sehr gute Anhaftung auf dem Holzuntergrund
- Optimale Porenfüllung
- Schnelle Trocknung

Aufbringmenge: 120 – 160 ml/m²

Farbton: RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde

20l Gebinde

impra® lan-Grund G250 plus



Wasserbasierende Grundierung für Holz im Aussenbereich

Weiss-transparente, wirkstoffhaltige Grundierung zum vorbeugendem Schutz vor Bläue und Fäulnis nach DIN 68800, Teil 3.

Anwendungsgebiete: Zum vorbeugendem Schutz vor Bläue und Fäulnis für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Besonders geeignet zur Grundierung von Fenstern und Aussenverschalungen.

Eigenschaften:

- Schützt vorbeugend vor Bläue und Fäulnis
- Hervorragendes Ablaufverhalten
- Geringe Holzfaseraufrichtung durch Nanotechnologie
- Sehr gute Anhaftung am Holzuntergrund
- Hohes Eindringvermögen
- Leicht schleifbar
- Anwenderfertig eingestellt

Aufbringmenge: 120 – 160 ml/m²

Farbton: 0002-Weiss transparent

Gebindegröße

20l Gebinde

50l Gebinde

120 l Gebinde

impra®lan-Vorlack V100



Wasserbasierender Sperrgrund für Holz im Innen- und Aussenbereich

Zwischenbeschichtung mit sehr guten Isoliereigenschaften gegen Holzinhaltsstoffe in einem Arbeitsgang.

Anwendungsgebiete: Für Fenster und Türen sowie andere masshaltige und nicht masshaltige Holzbauteile insbesondere für Nadel- und Laubholz geeignet.

Eigenschaften:

- Sehr gute Sperrwirkung
- Optimale Kantenabdeckung
- Spritzfertig eingestellt
- Hohe Füllkraft

Aufbringmenge: 175 – 200 ml/m², in 1 Arbeitsgang

Farbton: RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

impra®lan-Vorlack V120



Wasserbasierender Sperrgrund für Holz im Innen- und Aussenbereich

Weisse Zwischenbeschichtung mit sehr guten Isoliereigenschaften gegen Holzinhaltsstoffe.

Anwendungsgebiete: Für Profil- und Fassadenbretter sowie andere masshaltige und nicht masshaltige Holzbauteile.

Eigenschaften:

- Sehr gute Sperrwirkung
- Optimale Kantenabdeckung
- Hohe Füllkraft

Aufbringmenge: 200 – 240 ml/m², in 2 Arbeitsgängen

Farbton: RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

20l Gebinde

impra®lan-Vorlack V200



Wasserbasierender, weisser Vor- und Zwischenlack; speziell für die industrielle Verarbeitung.

Anwendungsgebiete: Als Zwischenbeschichtung für masshaltige und nicht masshaltige Bauteile. Keine Endbeschichtung. Für gerbstoffreiche bzw. inhaltsstoffreiche Laubhölzer empfehlen wir unser Produkt impra®lan-Vorlack V100.

Eigenschaften:

- Sehr gute Schleifbarkeit
- Optimale Kantenabdeckung
- Hohe Füllkraft
- Blockfest
- Kurze Trockenzeiten
- Milder Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos

Aufbringmenge: 120 – 150 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbton: RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

20l Gebinde

50l Gebinde

120l Gebinde

impra®lan-Vorlack V600



Wasserbasierender, farbloser MDF-Sperrgrund für Holz im Innen- und Aussenbereich

Anwendungsgebiete: Isolierung gegen Holzinhaltsstoffe für MDF-Bauteile.

Eigenschaften:

- Reduzierung der Wasseraufnahme (MDF)
- Sehr gute Sperrwirkung
- Milder Eigengeruch
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge: 120 – 150 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000-Farblos
0002-Weiss transparent

Gebindegrösse

5l Gebinde

20l Gebinde

impra®lan-Vorlack V710



Wasserbasierende, farblose Zwischenbeschichtung für Holz im Innen- und Aussenbereich

Farblose und isolierende Zwischenbeschichtung zum Spritzen und Streichen.

Anwendungsgebiete: Als Zwischenbeschichtung für Fenster und Türen sowie andere masshaltige und nicht masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Insbesondere für Holzarten wie Eiche, Sipo u. ähnliche.

Eigenschaften:

- Spritzfertig eingestellt
- Transparent
- Isolierend
- Gute Porenfüllung
- Gut geeignet für Eichenhölzer

Aufbringmenge: 100 – 150 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: 0000-Farblos

Gebindegrösse

5l Gebinde

20l Gebinde

120l Gebinde

impra®lan-Grund F350



Wasserbasierende, weisse Grund- und Zwischenbeschichtung für Holz im Innen- und Aussenbereich

Weisse, füllige Grund- und Zwischenbeschichtung mit sehr guten Isoliereigenschaften gegen Holzinhaltsstoffe.

Anwendungsgebiete: Für Fenster und Türen sowie andere masshaltige und nicht masshaltige Holzbauteile insbesondere für Eiche und Laubholz geeignet.

Eigenschaften:

- Sehr gute Sperrwirkung
- Sehr gute Porenfüllung und Hirnholzabsättigung
- Gute Schleifbarkeit
- Hohe Trockenfilmstärke
- Keine Verfärbung der Endbeschichtung
- Hervorragende Haftungseigenschaften

Aufbringmenge: 80 – 120 ml/m²

Farbton: RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

120l Gebinde

impra®lan-Isoliergrund OSB



Grund- und Deckanstrich für OSB-Platten, Konstruktionsholz sowie diverse Holzwerkstoffe in nicht direkt bewitterten Bereichen.

Anwendungsgebiete: Zum Isolieren von OSB-Untergründen (z.B. Grobspanplatten). Als hochdeckende Grund- und Deckbeschichtung zur Vermeidung von Verfärbungen sowie zum Absperren von Holzinhaltsstoffen.

Eigenschaften:

- Hochdeckend
- Hochwirksam gegen das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen
- Hohe Füllkraft
- Schnelltrocknend

Aufbringmenge: mindestens 160 ml/m² (in 2 Arbeitsgängen) erforderlich

Farbton: RAL 9010-Reinweiss

Gebindegrösse

20l Gebinde

impra®lan-Lasur T100



Wasserbasierende, offenporige Lasur mit hervorragendem Beizbild.

Anwendungsgebiete: Transparente Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Innen- und Außenbereich wie z.B. Wand- und Deckenverkleidungen, Pergolen, Verbreterungen und Balkongeländer. Als Leimbinderlasur im MV 1:1 als Ersatz für T300 anwendbar.

Eigenschaften:

- Optimaler Verlauf
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Kurze Trockenzeit
- Geprüft nach DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug

Aufbringmenge: 120 – 160 ml/m², in 1-2 Arbeitsgängen.

Farbtöne:

0000-Farblos	0300-Kastanie
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0200-Kiefer	0710-Walnuss

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

20l Gebinde



impra®lan-Lasur T110



Wasserbasierende Lasur für Holz im Aussenbereich

Transparente Hybrid-Lasur mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete: Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile wie z.B. Pergolen, Sichtschutzelemente und Balkongeländer.

Eigenschaften:

- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Optimaler Verlauf
- Bläuewidriger Filmschutz
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Aufbringmenge: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: Naturtöne
Weitere Farbtöne auf Anfrage.



Gebindegrösse

2.5l Gebinde

10l Gebinde

19l Gebinde

50l Gebinde

120l Gebinde

impra®lan-Lasur T400



Wasserbasierende offenporige Lasur mit Filmschutz gegenüber Mikroorganismen

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Freien ohne Erdkontakt wie z. B. Pergolen, Fassaden, Balkongeländer u. a.

Eigenschaften:

- Optimaler Verlauf
- Filmschutz gegenüber Mikroorganismen
- Sehr gute Beständigkeit
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge: 80 – 120 ml/m², je Arbeitsgang

Farbtöne: Naturfarbtöne
Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.



Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

10l Gebinde

19l Gebinde

impra® lan-greyback



Wasserbasierende, offenporige Vorvergrauungs-Lasur mit Filmkonservierung

Anwendungsgebiete: Einmalige Behandlung für Holzbauteile aus Nadelhölzern im Freien ohne Erdkontakt wie z. B. Pergolen, Fassaden, Balkongeländer u.a.

Eigenschaften:

- Grundierung gleich Endbehandlung
- Anstrichkonservierung
- Rationelle Verarbeitung, kurze Trockenzeit
- Optimaler Verlauf
- Betont den Holzcharakter des Holzes

Aufbringmenge: 80 – 120 ml/m², in 1 Arbeitsgang

Farbtöne: 300 hellgrau
450 grau
600 dunkelgrau
Anthrazitsilber
Natursilber

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

10l Gebinde

19l Gebinde



impra® lan-Lasur T600



Wasserbasierendes Holzöl für Holz im Aussenbereich

Lasierendes Holzöl zur Erstbeschichtung und Pflege für Holz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete: Zur Erstbeschichtung und Pflege von Holzbauteilen im Aussenbereich. Auch für exotische sowie Harthölzer geeignet.

Eigenschaften:

- Wasserabweisend und wetterbeständig
- Gutes Ablaufverhalten
- Schnelle Trocknung
- Geringe Schaumentwicklung
- Blockfest
- Angenehme Haptik
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Aufbringmenge: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0009-Natur* 0270-Bangkirai
0210-Douglasie 0800-Teak

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich Natur verwenden.

Gebindegrösse

2.5 l Gebinde

10l Gebinde

20l Gebinde

120l Gebinde

impra®lan-Lasur S150 seidenmatt



Wasserbasierende, filmbildende Lasur für Holz im Innen- und Aussenbereich

Transparente Lasur mit hoher Füllkraft und hervorragendem UV-Schutz.

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtungen von Fenstern und Türen sowie anderen masshaltigen Holzbauteilen entsprechend den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.

Eigenschaften:

- Hochelastisch und blockfest
- Hohe UV-Stabilität
- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2
- Speichel- und schweissfest gemäss DIN EN 71-3
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“



Aufbringmenge: 300 ml/m² in 1 – 2 Arbeitsgängen

Farbtöne: 0000-Farblos*

0101-Eiche hell

0103-Eiche antik

0150-Pinie

0152-Esche

0200-Kiefer

0300-Kastanie

0650-Wenge

0700-Nussbaum

0710-Walnuss

0749-Mahagoni dunkel

0753-Mahagoni hell

0805-Teak

0850-Palisander

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.



Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

120l Gebinde

impra®lan-Lasur S420 UV-Block



Wasserverdünnbare, stumpfmatte Lasur für Holz im Innenbereich

Eintopf-Lasur für Holz im Innenbereich mit Hochwertigem UV- und Vergilbungsschutz. Sorgt für eine natürliche Holzoptik bei Nadelhölzern wie Tanne, Fichte und Lärche.

Anwendungsgebiete: Längerer Erhalt der natürlichen Optik von Holzbauteilen im Innenbereich, wie Wand- und Deckenelementen sowie masshaltigen Holzbauteilen, wie z.B. grosszügigen Holz-Alu Fensterfronten.

Eigenschaften:

- Absorption der UV-Strahlung durch Lichtschutzmittel
- Hohe Vergilbungsverzögerung durch Lignin-Stabilisatoren
- Hohe Wasser- und Kratzfestigkeit
- Entspricht der DIN EN 927-2
- Entspricht DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“
- Blockfest
- Soft-Feel-Effekt
- Milder Eigengeruch
- Schnelle Trocknung
- Sehr gut schleifbar

Aufbringmenge: 100-125 ml/m²

Farbtöne: ROG 0000 Farblos, weitere Farbtöne auf Anfrage

Gebindegrösse

5l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

120l Gebinde

impra®lan-Natureffektlasur S510



Wasserverdünnbare, stumpfmatte Lasur für Holz im Innen- und Aussenbereich

Lasur mit hoher Kratzfestigkeit und angenehmer Haptik. Natureffektbeschichtung.

Anwendungsgebiete: Endbeschichtung für hochwertige Holzbauteile wie z.B. Holz/Alu-Fenster, Türen und Paneele.

Eigenschaften:

- Softfeel-Effekt
- Vergilbungsschutz
- Blockfest
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“
- Rohholzoptik
- Kratzfest
- Hohe Transparenz

Aufbringmenge: 180 – 220 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Glanzgrad: Stumpfmatt

Farbtöne: 0000-Farblos*

0101-Eiche hell

0103-Eiche antik

0150-Pinie

0152-Esche

0200-Kiefer

0300-Kastanie

0650-Wenge

0700-Nussbaum

0710-Walnuss

0749-Mahagoni dunkel

0753-Mahagoni hell

0805-Teak

0850-Palisander

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

120l Gebinde



impra®lan-Lasur Nadelholzöl S520



Wasserbasierendes, schnelltrocknendes Öl für Nadelhölzer. Enthält keine bioziden Wirkstoffe

Anwendungsgebiete: Endbeschichtung für hochwertige Holzbauteile im Innenbereich wie Türen und Paneele sowie Holz/Alu-Fenster.

Eigenschaften:

- Lichtecht, blockfest und wasserdampfdurchlässig
- Tuchmatte, natürliche Oberflächen mit leichter Anfeuerung
- Milder Eigengeruch; nach dem Trocknen geruchlos
- Nach dem Durchtrocknen hohe Wasser- und Kratzfestigkeit
- „Speichel- und Schweissechtheit“ nach DIN EN 53160
- Schichtdicke ist normkonform nach FFF

Aufbringmenge: 180 – 250 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbtöne: 0000-Farblos*

0101-Eiche hell

0103-Eiche antik

0150-Pinie

0152-Esche

0200-Kiefer

0300-Kastanie

0650-Wenge

0700-Nussbaum

0710-Walnuss

0749-Mahagoni dunkel

0753-Mahagoni hell

0805-Teak

0850-Palisander

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

impra®lan-Lasur MS810



Wasserverdünnbare, stumpfmatte Lasur für Holz im Innen und Aussenbereich

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtung für masshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich.

Eigenschaften:

- Hohe Transparenz
- Lichtecht, blockfest und wasserdampfdurchlässig
- Ergibt tuchmatte, natürliche Oberflächen
- Milder Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos
- Hohe Wasserbeständigkeit



Aufbringmenge: 150 – 180 ml/m², in 1 Arbeitsgang

Glanzgrad: Stumpfmatt

Farbtöne: 0000-Farblos*

0101-Eiche hell

0103-Eiche antik

0150-Pinie

0152-Esche

0200-Kiefer

0300-Kastanie

0650-Wenge

0700-Nussbaum

0710-Walnuss

0749-Mahagoni dunkel

0753-Mahagoni hell

0805-Teak

0850-Palisander

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde

120l Gebinde

impra®lan-Decklack D150 matt



Wasserbasierender Decklack für Holz im Innen- und Aussenbereich

Decklack mit extrem hoher Deckkraft und Witterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtung von Fenstern und Türen sowie anderen masshaltigen Holzbauteilen entsprechend den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.

Eigenschaften:

- Hochelastisch und blockfest
- Sehr gute Kantenabdeckung
- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2
- Mikroschaumfrei
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Aufbringmenge: 300 ml/m² in 1 – 2 Arbeitsgängen

Farbtöne: RAL 9010-Reinweiss RAL 9110-Weiss
RAL 9016-Verkehrsweiss NCS-S 0500-N

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

Gebindegrösse


2.5l Gebinde

5l Gebinde

10l Gebinde

20l Gebinde

50l Gebinde



profilan® - PU finish



Wasserbasierender, seidenmatter, PU-verstärkter Streich- und Walzlack mit gutem Verlauf und guter Oberflächenbeständigkeit. Für den Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete: Wird bevorzugt als strapazierfähige Beschichtung für Türen, Wandverkleidungen, Holzeinbauten und Holzgeländer im Innenbereich verwendet. Weiterhin eignet sich profilan-PU finish zum Nachstreichen masshaltiger und begrenzt masshaltiger Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich, wie z. B. Fenster-, Fensterbänke und Haustüren. profilan-PU finish kann auch auf Altanstrichen, grundiertem und verzinkten Stahl sowie auf Hartkunststoffen eingesetzt werden.

Eigenschaften:

- Wasserabweisend und lichtecht
- Glanzstabil und Vergilbungsfrei
- Gut deckend und wasserabweisend
- Blockfest
- Hervorragende Verlaufseigenschaften
- Sehr leichte Verarbeitung

Aufbringmenge: 60 – 80 ml/m² pro Arbeitsgang

Farbtöne: RAL 9110-Weiss RAL 9010-Reinweiss
RAL 9016-Verkehrsweiss NCS-S 0500-N

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde

20l Gebinde

impra®lan-Decklack D300



Wasserbasierender Decklack für Holz im Aussenbereich

Mittelschichtlack mit hoher Witterungsbeständigkeit und vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Aussenbereich, wie z.B. Dachuntersichten, Pergolen, Fassaden und Balkongeländer.

Eigenschaften:

- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2
- Hochelastisch und blockfest
- Sehr gute Kantenabdeckung
- Wirksamkeit gegen Schimmel und Algen

Aufbringmenge: 80 – 150 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: RAL 9010-Reinweiss RAL 9110-Weiss
RAL 9016-Verkehrsweiss NCS-S 0500-N

Glanzgrad: Seidenglänzend

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

impra®lan-Decklack D310 extramatt



Wasserverdünnbare, feuchtigkeitsregulierende Holzbeschichtung speziell für den Holzbau. Silikat-artige Deckfarbe für Holz im Innen- und Aussenbereich.

Langzeitwetterschutz mit einfacher Verarbeitung.

Anwendungsgebiete: Grund- und Endbeschichtung für Dachuntersichten, Holzhäuser, Holzverkleidungen, Carports, Gartenholz, Spielgeräte usw.

Eigenschaften:

- Blockfest
- Nicht gilbend, lichteht
- Hoch Wasserdampfdurchlässig
- Leichte, elegante Verarbeitung
- Milder Eigengeruch
- Lange Wartungsintervalle
- Entspricht der DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“

Aufbringmenge: Holz gehobelt, ca. 80 - 100 ml/m² je Arbeitsgang
Holz sägerau, ca. 120 - 150ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: Basis A: 9110-Weiss
Basis C: 0000-Farblos
Abmischungen der Basislacke nach ROG-, RAL-, NCS-Farbkarten sind über das impra®-Farben-Mischcenter möglich.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

impra®lan-Decklack D400 metallic



Wasserbasierender Metallic-Lack für Holz im Innen- und Aussenbereich

Anwendungsgebiete: Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Aussenbereich, wie z.B. Wand- und Dachuntersichten, Pergolen, Fassaden und Balkongeländer.

Eigenschaften:

- Hohe UV-Beständigkeit
- Blockfest und wasserdampfdurchlässig
- Milder Eigengeruch
- Optimaler Verlauf
- Sehr langer Wetterschutz durch Aluminiumplättchen
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge: 80 – 120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: Anthrazit

Nordic	Orange
Siena	Silber
Schiefer	Kupfer
Rot	Hellblau

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

18l Gebinde

impra®lan-Decklack DS600



Wasserbasierende, strapazierfähige Türenbeschichtung für Holz im Innen- und Aussenbereich

Anwendungsgebiete: Für Bauteile im Innen- und Aussenbereich, speziell für masshaltige Holzbauteile wie z.B. Haustüren.

Eigenschaften:

- Farbstabil und blockfest
- Dehnfähig
- Guter Verlauf
- Leichte Verarbeitung
- Kurze Trockenzeit
- Wasserabweisend und wetterbeständig
- Robuste Oberfläche
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“
- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 zur Beschichtung masshaltiger Holzbauteile im Aussenbereich

Aufbringmenge: 150 – 300 ml/m², in 1-2 Arbeitsgängen

Farbtöne: ROG 9110-Weiss ROG 0000-Farblos

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

impra®lan-Flex

Plastoelastische Fugendichtmasse

Wasserbasierender Acrylat-Dichtstoff zur Versiegelung von Anschlussfugen und V-Fugen an Holzfenstern.

Anwendungsgebiete: Zur Abdichtung von Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. -Türen zum Baukörper.

Eigenschaften:

- Geruchsarmer elastischer Acrylat-Dichtstoff
- Überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Anstrichsystemen
- Gute Haftungseigenschaften auf nahezu allen Untergründen
- Sofort regenfest
- Alterungs- und witterungsbeständig

Farbton: 0000-Farblos

Gebindegrösse	VPE
310ml Kartusche	10 Stk.

impra®lan-Fugensiegel

Wasserbasierender farbloser V-Fugensiegel

Abdichtung zum Schutz des Hirnholzgebietes von V-Fugen.

Anwendungsgebiete: Fugenabdichtung zum Schutz des Hirnholzgebietes von V-Fugen an Holzfenstern und Holztüren sowie Holzbauelementen gegen eindringende Feuchtigkeit im Innen- und Aussenbereich.

Eigenschaften:

- Keine Verfärbungen (Vergilben)
- Gute Absättigung der Hirnholzgebiete

Farbton: 0000-Farblos

Gebindegrösse	VPE
250ml Kunststoffflasche	10 Stk.

impra®lan-Hirnholzversiegelung

Wasserbasierende Versiegelung für Hirnholzflächen

Farblose Versiegelung zum Feuchteschutz von Hirnholzflächen.

Anwendungsgebiete: Zur Nachbehandlung und Versiegelung von Hirnholz- und Schnittstellen an Holzbauteilen im Innen- und Aussenbereich, wie z. B. Terrassendielen, Schnittkanten u. a.

Eigenschaften:

- Schützt vor Feuchteinwirkung
- Verträglich mit nachfolgenden Beschichtungen auf Wasserbasis

Aufbringmenge: Je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Farbton: 0000-Farblos

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde



impra®lan-Feinspachtel

Wasserbasierender, schnelltrocknender Dispersionsspachtel

Anwendungsgebiete: Für Spachtelarbeiten bei deckenden Systemaufbauten auf grundiertem Holz sowie für kleine Reparatur-Spachtelarbeiten.

Eigenschaften:

- Sehr schnell trocknend
- Gut füllend, schadstoffarm
- Rissfrei bis ca. 1000 µm Nassschichtdicke
- Sehr gut schleifbar

Verarbeitung: Japanspachtel

Farbton: Weiss

Gebindegrösse

400g Tube

VPE

10 Stk.

impra®lan-Reiniger

Reiniger für Applikationsgeräte

Reinigungslösung für Vakumat, Spritz- und Flutanlagen sowie Recyclebändern. Auch zum Reinigen von Streichwerkzeug geeignet, wie beispielsweise Pinsel. Dosierung 1:5 (1 Teil Konzentrat, 5 Teile Wasser). Bei starker Verschmutzung ist auch eine höhere Dosierung möglich.

Eigenschaften:

- Geruchsarm und effektiv
- Hohe Reinigungskraft

Gebindegrösse

20l Gebinde

impra®lan-Entschäumer

Flüssiges Entschäumungsadditiv für Flut und Vakumatprodukte

Zur Reduzierung der Schaumbildung.

Dosierung: 0,5 – 2 %

Eigenschaften:

- Gute Verträglichkeit
- Verhindert Mikroschaum
- Lösemittelfrei

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

impra®lan-Streichzusatz

Streichzusatz für wasserverdünnbare industrielle Dickschichtsysteme

Zur Verbesserung der Streichfähigkeit von dickschichtig eingestellten Spritzprodukten; für die Ausbesserung von kleinen Beschädigungen an neu beschichteten Fenstern, die bei Transport oder Montage entstanden sind.

Dosierung: 3 – 5 %

Eigenschaften:

- Wasserverdünnbar
- Geruchsarm

Verträglich mit allen impra®lan-Produkten.

Gebindegrösse

1l Flasche

profilan[®] - Wasserbasierende Oberflächenbeschichtung für das Handwerk



profilan®-prevent ECO



Hydrophobierende Imprägnierung sowie Grundierung für Holz im Innen- und Aussenbereich. Unterstützt den konstruktiven Holzschutz.

Anwendungsgebiete: Grundierung für masshaltige und nichtmasshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Egalisierender Grundanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen, Spielgeräte, Pergolen, Car- Ports, Gartenhäuser etc.

Eigenschaften:

- Frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden
- Topfkonservierung biozidfrei
- Hohes Eindringvermögen und hydrophobierend
- Geringe Faseraufrichtung durch Nanotechnologie
- Sehr gute Benetzung des Untergrundes
- Reguliert die Saugfähigkeit des Holzuntergrundes
- Haftvermittelnd, leicht schleifbar, schnelle Trocknung
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz, Anwendungsfertig eingestellt

Aufbringmenge: Holz gehobelt, ca. 60 - 80 ml/m² je Arbeitsgang.

Holz sägerau, ca. 80 - 120ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: Basis ROG 0000 farblos, weitere Farbtöne auf Anfrage

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde

profilan®-secur Isolierlack



Wasserbasierender Sperrgrund und Endlack für Holz im Innen- und Aussenbereich

Weisse Grund- und Zwischenbeschichtung sowie Schlussanstrich mit absperrender Wirkung gegen holzverfärbende Inhaltsstoffe.

Anwendungsgebiete: Zur Grundierung von bauüblichen Hölzern, die anschließend mit hellen deckenden Holzfarben auf wässriger Basis überbeschichtet werden sollen. Kann auch als Endbeschichtung verwendet werden.

Eigenschaften:

- Hochwirksam gegen das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen
- Schnelle Trocknung
- Hohe Deckkraft
- Blockfest
- Abtönbar in Pastellfarben
- Guter Verlauf

Aufbringmenge: 90 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: RAL 9110-Weiss

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde

10l Gebinde

20l Gebinde

profilan®-fina-Hybrid Dünnschichtlasur



Wasserbasierende Dünnschichtlasur mit hohem UV-Schutz für Holz im Innen- und Aussenbereich

Transparente Lasur für die Veredelung von Holzoberflächen. Vorbeugender Schutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete: Für alle Holzbauteile wie z.B. Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Regale, Dachuntersichten, Verbretterungen, Balkongeländer, Pergolen u.a. Holzbauteile.

Eigenschaften:

- Optimaler Verlauf
- Feuchtigkeitsregulierend
- Geringe Faseraufrichtung
- Atmungsaktiv
- Ansatzfreie Verarbeitung
- Schnell regenfest
- Hoch witterungsbeständig
- Hervorragende Haftung
- Vielzahl an Farbtönen
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Aufbringmenge: 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Glanzgrad: Seidenmatt

Farbtöne: 0000-Farblos*	0300-Kastanie
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0103-Eiche antik	0710-Walnuss
0150-Pinie	0750-Mahagoni
0200-Kiefer	0850-Palisander

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde

10l Gebinde

profilan®-top Dickschichtlasur



Wasserbasierende Dickschichtlasur für Holz im Innen- und Aussenbereich

Transparente Lasur mit hohem Festkörpergehalt. Vorbeugender Schutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete: Für alle Holzbauteile, speziell für masshaltige Holzbauteile, wie z.B. Fenster entsprechend den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim, einsetzbar.

Eigenschaften:

- Gute Fülle mit sehr langem Wetterschutz
- Blockfest
- Sehr hohe Transparenz
- Seidenglänzende Oberfläche
- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“



Aufbringmenge: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Glanzgrad: Seidenglänzend

Farbtöne:

0000-Farblos*	0103-Eiche antik	0700-Nussbaum
0005-Lichtgrau	0150-Pinie	0710-Walnuss
0081-Opalweiss	0200-Kiefer	0750-Mahagoni
0101-Eiche hell	0300-Kastanie	0850-Palisander

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde

10l Gebinde

profilan®-opac Allwetterlack



Wasserbasierender Allwetterlack für Holz im Innen- und Aussenbereich

Wetterschutzfarbe mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete: Für Hölzer wie z.B. Fachwerk, Balkone, Holzfassaden, Fenster und Türen, Gartenhäuser u.a. nach Vorbehandlung auch auf Mauerwerk, Beton, Putz, Hart-PVC, Zink und verzinktem Stahl einsetzbar.

Eigenschaften:

- Hochdeckend und feuchtigkeitsregulierend
- Sehr gute Haftung auf Altanstrichen
- Wirksamkeit gegen Schimmel und Algen
- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2
- Blockfest
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“

Aufbringmenge: 80 – 100 ml/m² je Arbeitsgang

Glanzgrad: Seidenglänzend

Farbtöne: 1102-Sahara	6105-Tannengrün	8108-Borkenbraun
1117-Ocker	7130-Rauchgrau	8117-Balkenbraun
3101-Signalrot	7135-Achat	9105-Tiefschwarz
3111-Fachwerkrot	7140-Lichtgrau	9010-Birkenweiß
3140-Schwedenrot		

Mischfarbtöne Abmischung nach RAL und NCS-S Farbtonkarte.

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde

10l Gebinde

profilan® - Lösemittelhaltige Oberflächenbeschichtung für das Handwerk



profilan®-Holzschutzgrund B



Lösemittelhaltige Grundierung für Holz im Aussenbereich

Transparente Grundierung mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Schimmel, Pilze und Insekten.

Anwendungsgebiete: Dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich. Gegen Insekten, Fäulnis und Bläue nach DIN 68800 Teil 3.

Eigenschaften:

- Hohes Eindringvermögen
- Geruchsarm
- Nach Trocknung geruchlos
- Hohe Schutzwirkung

Aufbringmenge: 80 – 120 ml/m² pro Arbeitsgang

Farbton: 0000-Farblos

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

200l Gebinde

Tauch-/Renovationsgrund



Lösemittelhaltiger Renovationsgrund für Holz im Aussenbereich

Farbige, offenporige Grundierung mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmelbefall.

Anwendungsgebiete: Einsetzbar zur farbigen Behandlung von Holz, insbesondere zum Aufhellen von dunklem und vergrautem Holz z.B. für Verschalungen, Dachuntersichten, Balkone, Zäune im System mit profilan®-color.

Eigenschaften:

- Egalisierend
- Anstrichkonservierung gegenüber Mikroorganismen
- Haftgrund für alte Holzuntergründe
- Ideal geeignet für denkmalgeschützte Gebäude

Aufbringmenge: Je nach Saugfähigkeit des Holzes 60 – 160 ml/m² in 1-2 Arbeitsgängen

Farbtöne: 0120-Caramel 0221-Mais 0506-Lachs 0081-Opalweiss

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

profilan®-lasol B Imprägnierlasur



Lösemittelhaltige Imprägnierlasur für Holz im Aussenbereich

Dünnschichtige, transparente Grundierung und Endbeschichtung mit Wirksamkeit gegen Insekten, Bläue und Fäulnis nach DIN 68800 Teil 3.

Anwendungsgebiete: Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt geeignet. Einsetzbar z. B. für Verschalungen, Dachuntersichten, Balkone, Zäune.

Eigenschaften:

- Geprüfter 8-fach Schutz gegen Feuchte, UV-Strahlung, Fäulnis, Bläue, Schimmel, Algen, Holzzerstörer, Insektenfrass
- Gute, einfache Verarbeitbarkeit
- Hohe Ergiebigkeit
- Hoch wetterbeständig
- Betont die natürliche Holzmaserung

Aufbringmenge: 80 – 120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000-Farblos*	0300-Kastanie
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0150-Pinie	0710-Walnuss
0200-Kiefer	0850-Palisander

*Im Außenbereich nicht ausschließlich farblos verwenden.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

20l Gebinde

profilan®-teoma Holzöl



Lösemittelhaltiges Holzöl für Holz im Aussenbereich

Tief eindringender Oberflächenschutz auf Basis pflanzlicher Öle.

Anwendungsgebiete: profilan®-teoma wird bevorzugt zum Schutz und zur Nachpflege von Gartenholz, Gartenmöbeln, Holzfassaden und Holzdecks aus Hart- und Nadelholz eingesetzt.

Eigenschaften:

- Frischt vergrautes Holz auf
- Wasserabweisend
- Hohes Eindringvermögen
- Seidenmatte Oberfläche
- Hohe Ergiebigkeit
- Einfache Verarbeitung

Aufbringmenge: 40 – 60 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0009-Natur*	0270-Bangkirai
0210-Douglasie	0800-Teak

*Im Aussenbereich nicht ausschliesslich Natur verwenden.

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde

20l Gebinde

profilan®-color Langzeitlasur



Offenporige Langzeitlasur für Holz im Aussenbereich

Hochwitterungsbeständige Langzeitlasur mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmelbefall.

Anwendungsgebiete: profilan®-color ist zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holzbauteilen im Aussenbereich ohne Erdkontakt geeignet. Einsetzbar z.B. für Verschalungen, Dachuntersichten, Balkone, Zäune.

Eigenschaften:

- Hochwitterungsbeständig
- Nanobasierter UV-Schutz
- Ansatzfreie Verarbeitung
- Optimiertes Eindringvermögen
- Schnelle Trocknung
- Wasserabweisend
- Seidenmatte Oberfläche

Aufbringmenge: 80 – 120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000-Farblos*

0005-Lichtgrau

0081-Opalweis

0101-Eiche hell

0103-Eiche antik

0150-Pinie

0200-Kiefer

0000-Farblos*

0412-Salzgrün

0422-Friesenblau

0700-Nussbaum

0710-Walnuss

0750-Mahagoni

0850-Palisander

KDS Braun 220

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

*Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

dynalan-Oel Lasur



Wasserbasierende, ölmodifizierte Lasur für Holz im Aussenbereich.



Anwendungsgebiete: Öl-Lasur zur modernen Gestaltung von Holzfassaden, Brettschichtholz, Carports, Gartenholz, Leisten, usw. Speziell für natürliche Optik bei sägerauen und feingesägten Nadelhölzern bei einmaliger Anwendung.

Eigenschaften:

- Wasserabweisend durch Ölkomponente
- Blockfest
- Offenporig, hoch diffusionsfähig
- Optimaler Verlauf
- Kein Abplatzen

Aufbringmenge: Ca. 60 – 80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: Honigbraun, Ockerbraun, Orangebraun, Braunbeige, Braun, Hellgrau, Mittelgrau, Dunkelgrau

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

dynalan-Fassadenoeel



Wasserbasierende, ölmodifizierte, deckende Beschichtung für Holz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete: Beschichtung zur modernen Gestaltung von Holzfassaden, Brettschichtholz, Carports, Gartenholz, Leisten, usw.

Eigenschaften:

- Wasserabweisend durch Ölkomponente
- Schimmel- und Algenschutz
- Blockfest
- Offenporig, hoch diffusionsfähig
- Optimaler Verlauf
- Sehr langer Wetterschutz
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge: Ca. 80 – 120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton: Nach RAL oder NCS-S.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde



dynalan-Fassadenoe! Glimmer



Wasserbasierende, deckende, ölmodifizierte Metallic-Beschichtung für Holz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete: Metallicanstrich für Effektbeschichtungen zur modernen Gestaltung von Holzfassaden, Brettschichtholz, Carports, Gartenholz, Leisten, usw. Speziell zur Holz-Vorvergrauung mit natürlicher Silberoptik bei sägerauen und feingesägten Nadelhölzern bei einmaliger Anwendung (nur Graufarbtöne).

Eigenschaften:

- Wasserabweisend durch Ölkomponente
- Schimmel- und Algenschutz
- Blockfest
- Offenporig, hoch diffusionsfähig
- Optimaler Verlauf
- Sehr langer Wetterschutz durch Aluminiumplättchen
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge: Ca. 80 – 120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbtöne: Arizon Red, Cashmere, Forest 01, Nordic 01, Mocca Star, Golden Beach, Island 1, Island 2, Ocean Blue, Outback 01, Outback 02, Provence, Savanne, Silber, Silverstyle Moon 1, Silverstyle Moon 2, Toskana 01, Tropical, Tyrol

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde



dynalan-ECO grey



Wasserbasierende, ölmodifizierte Vorvergrauungslasur für Holz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete: Ölmodifizierte Vorvergrauungslasur: Einmal-Behandlung für Holzbauteile aus Nadelhölzern im Freien ohne Erdkontakt wie z.B. Pergolen, Fassaden, Balkongeländer u.a.

Eigenschaften:

- Grundierung gleich Endbehandlung
- Rationelle Verarbeitung, kurze Trockenzeit
- Optimaler Verlauf
- Betont den Holzcharakter des Holzes

Aufbringmenge: Ca. 60 – 80 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbtöne: 900, 910, 920, 930, 940, 950

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde



dynalan-Oel Grund weiss



Wasserverdünnbare, wetterbeständige Grundbeschichtung für die industrielle Verarbeitung im Airless-/Aircoat-Spritzverfahren für masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich

Ein Beschichtungsprodukt mit Komponenten aus unerschöpflichen nachwachsenden Rohstoffen.

Anwendungsgebiete: Deckende Grundbeschichtung für masshaltige Bauteile aus Laub- und Nadelholz, wie Fenster und Aussentüren.

Eigenschaften:

- Im System wirksam gegen das Durchschlagen farbiger Holzinhaltsstoffe
- Schnell trocknend
- Blockfest
- Gutes Deck- und Füllvermögen
- Gute Kantenabdeckung
- Gut Witterungsbeständig

Aufbringmenge: 150 – 200 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbton: Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde

20l Gebinde

60l Gebinde

dynalan-cover Oel



Wasserverdünnbar, wetterbeständiger, deckender, seidenglänzender Zwischen- und Endanstrich, für die industrielle Verarbeitung im Airless-/Aircoat-Spritzverfahren für masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich.

Ein Beschichtungsprodukt mit Komponenten aus unerschöpflichen nachwachsenden Rohstoffen.

Anwendungsgebiete: Deckendes 1-Topf-System für masshaltige Bauteile aus Laub- und Nadelholz, wie Fenster und Aussentüren.

Eigenschaften:

- Seidenglänzend
- Schnell trocknend
- Blockungsfest
- Gutes Deck- und Füllvermögen
- Gute Kantenabdeckung
- Gut Witterungsbeständig
- 1-Topf-System

Aufbringmenge: 300 ml in 1 – 2 Arbeitsgängen

Farbton: Weiss

Abtönungen nach RAL und NCS-S Farbtöne möglich.


Gebindegrösse

2.5l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

60l Gebinde



dynalan-Flowcoat



Farblose Grundierung für Holz im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete: Farbgebende Grundierung für masshaltige und nichtmasshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zur Grundierung von Fenstern und Aussenverschalungen.

Eigenschaften:

- Hohes Eindringvermögen
- Geringe Faseraufrichtung durch Nanotechnologie
- Sehr gute Benetzung des Untergrundes
- Hervorragendes Ablaufverhalten
- Sehr gute Anhaftung zum Holzuntergrund
- Gleichmässige Anfärbung
- Leicht schleifbar
- Schnelle Trocknung
- Kein Kleben
- Anwendungsfertig eingestellt

Aufbringmenge: ca. 60 - 80 ml pro m² je Arbeitsgang

Farbtöne: 0000-Farblos, weitere Farbtöne auf Anfrage

Gebindegrösse

20kg Gebinde

60kg Gebinde

dynalan-Hydrolux



Wasserverdünnbare, wetterbeständige, matte Endbeschichtung für die in-dustrielle Verarbeitung im Airless-/Airmix-Spritzverfahren für masshaltigen Holzbauteilen im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete: Endbeschichtung für masshaltigen Bauteilen aus Laub- und Nadelholz, wie Fenster und Aussentüren.

Eigenschaften:

- Kein Vergilben
- Schnell trocknend
- Gutes Deck- und Füllvermögen
- Gute Kantenabdeckung
- Gute Wetterbeständig

Aufbringmenge: 300 µm in 1-2 Arbeitsgängen

Farbton: Weiss

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

24kg Gebinde

60kg Gebinde

140kg Gebinde

dynalan-Isoprimer



Industrielle Grundierung auf Wasserbasis für Holzanwendungen im Innen- und Aussenbereich, basierend auf der Tri-Cryl-Technologie

Anwendungsgebiete: Als erste Schicht auf blankem Holz auftragen, mit einer oder mehreren Schichten Hydrolux Basecoat oder Topcoat überarbeiten. Bei stark verfärbtem Holz 2 Schichten Hydrolux Isoprimer auftragen.

Eigenschaften:

- Isoliert und fixiert verfärbende Inhaltsstoffe in Hartholz
- Schnelle Trocknung
- Guter Verlauf und Füllung
- Forcierte Trocknung möglich

Aufbringmenge: bei 40 Mikron trocken: ca. 12 m²/L

Farbtöne: Weiss

Gebindegrösse

28kg Gebinde

60kg Gebinde

160kg Gebinde

impra®tec-sanol I B



Insekten-Bekämpfung

Lösemittelhaltiges Holzschutzmittel zur Bekämpfung von Hausbock und Nagekäfer im Holz mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung gegen Insektenneubefall. Anwendung nur durch qualifizierte Fachbetriebe.

Anwendungsgebiete: impra®tec-sanol I B ist ein anwendungsfertiges Mittel zur Bekämpfung von holzerstörenden Insekten (mit Ausnahme von Termiten) mit schneller Wirksamkeit. Prüfprädikat gemäss Zulassung: Ib – gegen Insekten bekämpfend wirksam.

Wirkstoffe: Permethrin, Polymeres Betain

Eigenschaften:

- Geruchlos nach Trocknung
- Schützt dauerhaft vor Insektenneubefall
- Dringt tief und schnell ein

Aufbringmenge: 300 – 350 ml/m² in 2– 3 Arbeitsgängen

Farbton: 0000-Farblos

Gebindegrösse

0.75l Gebinde

5l Gebinde

20l Gebinde

200l Gebinde

impra®lit-KDS



Schwerauslaugbares Holzschutzsalz für den dauerhaften Insekten- und Pilzschutz

Chromfreies Holzschutzmittel mit vorbeugender Wirkung gegen holzerstörende Insekten (einschl. Termiten), Fäulnispilze und Moderfäule. Für Hölzer der Gebrauchsklasse 1-4.

Zulassungsnummer: CHZB0290

Güteüberwachung: EMPA, St. Gallen

LIGNUM-Bewertung: B, E, Iv, P, W

Wirkstoffe: Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid,
Didecylpolyoxethylammoniumborat, Borsäure.

Einbringmenge: GK 1: 1.0 kg/m³

GK 2: 1.5 kg/m³

GK 3: 9.0 kg/m³

GK 4* :18.0 kg/m³

* 20.0 kg/m³ für die Behandlung von Leitungsmasten

Farbtöne: Vor und nach dem Fixieren: Grün, Braun, Grau (beim Einsatz von Farbpaste)

Gebindegrösse

1200kg Container

impra® lit-KDS-B

Chromfreies, fixierendes Holzschutzmittel zur Anwendung gemäss EN 335

Vorbeugend wirksam gegen Insektenbefall (einschliesslich Termiten), Fäulnispilze und Moderfäule. Temporär wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilze. Für Hölzer der Gebrauchsklasse 1-4.

Zulassungsnummer: Z-58.1-1-1361

BAuA-Registriernummer: N-64333

Prüfprätikate: lv P W E (nach DIN 68 800-3)

Güteüberwachung: MPA, Braunschweig

Wirkstoffe: Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid,
Didecylpolyoxethylammoniumborat

Einbringmenge: GK 1: 1.0 kg/m³

GK 2: 1.5 kg/m³

GK 3: 9.0 kg/m³

GK 4*: 18.0 kg/m³

* 20.0 kg/m³ für die Behandlung von Leitungsmasten

Farbtöne: Vor und nach dem Fixieren: Grün, Braun (beim Einsatz von Farbpaste)

Gebindegrösse

20kg Gebinde

1200kg Container

impra® lit-BSK effect+

Wasserverdünnbares Konzentrat mit vorbeugender temporärer Schutzwirkung gegen Bläue und Schimmel.

Anwendungsgebiete/Eigenschaften:

Vorbeugender temporärer Schutz vor Bläue- und Schimmelbefall von Schnittholz im Sägewerk. Die Anwendung muss sofort nach dem Einschnitt vorgenommen werden. Bereits befallenes Holz kann nachträglich nicht in ausreichendem Mass geschützt werden, da es sich um ein vorbeugendes Schutzmittel handelt. impralit-BSK effect+ ist ein Konzentrat, mit dem bei fachgerechter Anwendung eine Bläue- und Schimmelbildung vermieden werden kann. Eine Gewährleistung kann jedoch nicht übernommen werden, da die Möglichkeit der Bläue- und Schimmelbildung in erster Linie von Rahmenbedingungen, wie z.B. Holzart, Holzfeuchte und Geschwindigkeit der Holz Trocknung, abhängt.

Wirkstoffe: Polymeres Betain 10,0 g/kg

IPBC 20,0 g/kg

OIT 13,5 g/kg (Zum Schutz von Verfahrenssystemen, PT 11)

Verarbeitung: Tauchen, Sprühtunnel, Flutanlage

Farbe auf Holz: Farblos

Gebindegrösse

20kg Kanister

1000 kg Container

impra® lit-KD-Farbpaste 220/221/600



Farbpaste für Kesseldrucksalze

Wasserverdünnbare Dispersion zum Anfärben von impra®lit-KDS

Anwendungsgebiete: Zum Anfärben von Hölzern im Kesseldruckverfahren in Verbindung mit den Kesseldrucksalzen impra®lit-KDS. Im Tauch-Sprüh und Anstrichverfahren auch zum Nachfärben von bereits imprägnierten Hölzern geeignet.

Zusammensetzung: Wässrige Dispersion von wasserunlöslichen UV-stabilen Farbpigmenten zur gleichmässigen Anfärbung des Holzes.

Gebrauchskonzentration: impra®lit-KD Farbpaste ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

Farbtöne: 220 - Hellbraun
221 - Mittelbraun
600 - Schiefergrau
Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

20kg Kanister

impra® lit-Cut Guard



Streichfertiges, tropfgehemmtes, wässriges Holschuttmittel zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten, Bohrlöchern

Nachträglicher Schutz von Schnittkanten und Bohrstellen kesseldruckimprägnierter Hölzer gegen holzerstörende Insekten und Pilze, z. B. Terrassendielen, Zäune, Fassaden, etc.

Wirkstoffe: 98% Didecylpolyoxethylammoniumborat, Borsäure

Verarbeitung: Streichen

Eigenschaften:

- Schützt vorbeugend gegen Insekten und Pilze
- Streichfertig
- Tropfgehemmt
- Mit impra®lit-Cut Guard behandeltes Holz ist überstreichbar und kann nachträglich hydrophobierend ausgestattet werden, z. B. mit impra®lit-Hydropearl

Farbton: Eigenfarbe blau. Nach abgeschlossener Fixierung grün.
Auch als Braun- und Grau erhältlich.

Gebindegrösse

0.25l Gebinde

0.75l Gebinde

2.5l Gebinde

20kg. Gebinde

Unsere topmoderne, automatische Farbton-Mischstation setzt auf dem Schweizer Markt neue Massstäbe!



Die Vielfalt an farbigen Beschichtungen ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Vor vier Jahren war unser Anteil an bunten Fensterbeschichtungen oder Fassadenbeschichtungen bei knapp 15%. Dies hat sich innert Jahren auf über 40% gesteigert!

Immer schneller werdende Bauphasen, lassen lange Lieferzeiten nicht mehr gelten. Zudem kommt der Entscheid der Kundschaft für die farbliche Gestaltung oft im letzt möglichen Moment.

Mit der Investition in die neue Farbton Mischstation nehmen wir die Anforderungen der Zukunft an und setzen Massstäbe betreffend:

Flexibilität, Präzision und Schnelligkeit!

Unsere Farb-Mischstation ist voll automatisiert!

Photozellen zur Erkennung und Speicherung der Gebinde. Vollautomatische Dosieranlagen, simultan, sensorgesteuerte Be- und Entladung der drei gyroskopischen Mixern, Sensoren zur Prozesssteuerung, automatischer Rollenausgang zum Abtransport der fertigen Gebinde!



Bestellen Sie ab sofort die von Ihnen benötigten Mengen ohne auf feste Gebindemengen Rücksicht nehmen zu müssen! **Optimieren Sie ihre Materialkosten** und verringern Sie die Entsorgung von Restmaterialien.



Farbtonvielfalt, die jederzeit zur Verfügung steht!

Überwachungszeichen der fremdüberwachenden Institute



Vorbeugende Holzschutzmittel zur Anwendung an tragenden Bauteilen im Hochbau müssen bauaufsichtlich zugelassen und fremdüberwacht werden. Die Zulassung erfolgt durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin (DIBt) und die Überwachung der Produkte durch die Materialprüfanstalten. Diese Produkte sind in ihrer Wirksamkeit amtlich überprüft und vom Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV) sowie vom Umweltbundesamt (UBA) bewertet worden.



RO-Max Technologie

Die RO-Max Technologie wurde eigens von RÜTGERS Organics entwickelt. Dieses System bietet einen Dreifachschutz durch kombinierten Einsatz von speziellen UV-stabilen Bindemitteln, organischen und anorganischen UV-Schutzmitteln auf Nano-Basis. Der positive Effekt der neuen Technologie auf die Lebensdauer von lasierenden Beschichtungen wurde in ausführlichen Bewitterungsstudien bestätigt.

GHS

Das **Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS**

(Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) der Vereinten Nationen ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern. Auf der Basis dieses Kennzeichnungssystems wurde für Europa eine eigene Verordnung zur Umsetzung der UN-Modellvorschriften erarbeitet: Diese Verordnung (auch CLP-Verordnung genannt), trat am 20. Januar 2009 in Kraft. Seit dem 1. Dezember 2010 konnten Stoffe nach dem GHS-Standard eingestuft und gekennzeichnet werden. Seit dem 1. Dezember 2012 ist dies obligatorisch. Gemische, bislang „Zubereitungen“ genannt, dürfen ab sofort nach dem neuen System eingestuft und gekennzeichnet werden, müssen dies aber erst ab dem 1. Juni 2015. Durch eine global gültige Einstufungsmethode mit einheitlichen Gefahren-Piktogrammen und Texten sollen die Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bei Herstellung, Transport und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrstoffen weltweit minimiert werden.

DIN 68800

Vorbeugender chemischer Holzschutz für Fenster und Türen nach DIN 68800/1-3: Seit 2012 gilt die überarbeitete DIN 68800/1-3 für den Holzschutz von masshaltigen und begrenzt masshaltigen Bauteilen. Für den Fenster- und Türenbau ergeben sich daraus einige wichtige Änderungen:

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

- Grundsätzlich hat baulicher Holzschutz Vorrang vor chemischem Holzschutz.
- Neue Gebrauchs- und Dauerhaftigkeitsklassen (die aktuelle Norm bezieht Gebrauchsklasse und -dauer, Qualitätsanspruch und das Beanspruchungsniveau mit ein).
- Chemischer Holzschutz ist weiter zulässig.
- Der Einsatz von chemischem Holzschutz ist immer mit dem Auftraggeber gesondert zu vereinbaren und zu dokumentieren.
- Die Einzelteilbeschichtung ist umstritten.

eco-bau + Stiftung Farbe

Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau.

- Sie finden unsere Produkte unter (Hersteller Dynasol anwählen)

www.eco-bau.ch

www.stiftungfarbe.ch

Diese Produkte erfüllen die Minergie Eco Kriterien.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Inland Verkauf

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Generelles

Alle Aufträge werden gemäss allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen bzw. ausgeführt. Durch Erteilen von Aufträgen anerkennt der Besteller unsere Verkaufsbedingungen. Abweichende Abmachungen und zusätzliche mündliche Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung und gelten nur für das Geschäft, für welches sie vereinbart sind.

2. Preise

Unsere Preise werden aufgrund der am Tage der Offertstellung massgebenden Kosten (Rohmaterial, Fabrikationskosten) kalkuliert. Mangels anderer schriftlicher Vereinbarungen behalten wir uns bei Erhöhung der Kostenfaktoren Verkaufspreisanpassungen vor.

3. Sonderfarbtöne

Anfertigen von Sonderfarbtönen und Beizen nach Farbkarten oder speziellen Mustern. Bei solchen Abtönungen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung im Rahmen von 10 Prozent vor.

4. Lieferung

Bei einem Rechnungsbetrag von CHF 700.– und höher erfolgt die Lieferung innerhalb der Schweiz und Liechtenstein franko Domizil. excl. LSVA. Für Lieferungen unter diesem Wert werden die anfallenden Frachtkosten verrechnet, inkl. LSVA. Alle Waren reisen auf Gefahr des Käufers (auch bei Frankolieferungen). Für Transportschäden (wie Manko, Coulage, Bruch usw.) haften wir nicht. Der Käufer hat sich in solchen Fällen an das zuständige Transportunternehmen zu halten. Für den Export gelten besondere Vereinbarungen.

5. Zahlung

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, sind die Fakturen innert 30 Tagen ab Fakturadatum netto zu bezahlen. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet. Bei Zahlungsverzug wird, nach vorheriger Verzugsmeldung, vom Tag der Fälligkeit an einen Verzugszins von mindestens 5 Prozent in Rechnung gestellt. Ist der aktuelle Satz der Kantonalbanken für langfristige Kassenobligationen höher als 5 Prozent, so wird dieser verrechnet. Jede Lieferung gilt hinsichtlich Bezahlung als ein Geschäft für sich. Der Käufer ist nicht berechtigt, unseren Anspruch auf Zahlung mit allfälligen Gegenansprüchen zu verrechnen.

6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung der uns gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten unser Eigentum. Wir sind berechtigt, von diesem Eigentumsvorbehalt ohne gerichtliche Intervention durch Abholung der Ware beim Käufer jederzeit Gebrauch zu machen.

7. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr für die sachgemässe Zusammensetzung der gelieferten Ware und ihre Eignung zum ausdrücklich zugesicherten Verwendungszweck. Jede weitergehende Gewährleistung wird wegbedungen, insbesondere:

- für die Weiterverarbeitung der Ware und das daraus resultierende Arbeitsergebnis

- für den Fortbestand einer nach Erfahrung des Käufers vorhandenen, von uns jedoch nicht erkannte oder von uns als nebensächlich betrachteten und deshalb nicht ausdrücklich zugesicherten Eigenschaft der Ware.
- bei Verarbeitung der Ware auf bearbeitetem oder unbearbeitetem Untergrundmaterial, das dem in der Zusicherung genannten Untergrundmaterial bloss ähnlich oder verwandt ist,
- bei Verwendung des Materials für einen uns nicht bekannten oder von uns nicht voraussehbaren Verwendungszweck.

Mängel sind vor Verwendung oder Vermischung zu rügen, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware.

Ansprüche aus Gewährleistung wegen Mängel der Ware verjähren mit Ablauf eines Jahres seit deren Verarbeitung durch den Käufer. Ist die Verarbeitung nicht innert 12 Monaten nach Empfang der Ware erfolgt, so beginnt die einjährige Gewährleistungsfrist vom Ablieferungsdatum der Ware an zu laufen. Bei Anstrichstoffen, die gemäss unserem technischen Merkblatt nicht 12 Monate gelagert werden können, beginnt sie mit Ablauf der im Merkblatt vorgegebenen Lagerdauer.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich und befreit unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Materialien auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Allfällige Mängelrügen entbinden nicht von der Einhaltung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Rechte und Pflichten beider Parteien ist Balsthal.

Balsthal, 1. März 2025

Farbtongruppen RAL

	Preisliste	in CHF/ltr	exkl. MwSt./VOC
Kat. 0			
CHF 0.60		1013, 9003, 7035	
Kat. I			
CHF 1.50		1014, 1015, 6019, 6027 7036, 7038, 7040, 7044, 7045, 7047, 9001, 9002, 9018	
Kat. II			
CHF 2.00		1000, 1001, 3015, 5014, 5024, 5034 6034, 7000, 7004, 7030, 7032, 7036, 7046	
Kat. III			
CHF 3.50		1002, 1011, 1017, 1019, 1020, 1024, 1034, 2001, 3009, 3012, 3014, 3022, 4009 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5023 6000, 6003, 6004, 6006, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6020, 6021, 6022 6025, 6026, 6032, 6033, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7031, 7033, 7034, 7037, 7039, 7043 8000, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8023, 8024 8025, 8028, 9004, 9011, 9017	
Kat. IV			
CHF 6.00		1006, 1007, 1012, 1016, 1018, 1027, 1028, 1033 2002, 2003, 2004, 2008, 2012 3005, 3011, 3016, 3017, 3031 4001, 4002, 4003, 4008, 4010 5000, 5002, 5003, 5013, 5022 6005, 6008, 6018, 6024, 6028, 6029 8001, 8022	
Kat. V			
CHF 9.00		1003, 1004, 1005, 1021, 1023, 1032, 1037 2000, 2009, 2010, 2011 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3007, 3013, 3018, 3020, 3027 4004, 4006, 4007 6001, 6002, 6007, 6009, 6010	
Farbtonzuschlag Lasuren			
CHF 0.95		nach RAL, NCS-S und Muster	
Farbtonzuschlag Mattierung			
CHF 1.30		impra-Produkte	

Dynasol GmbH
Lippermattstrasse 7
CH-4710 Balsthal
Tel.: +41 (0)62 388 18 00
info@dynasol.ch
www.dynasol.ch

