



dynalan dynatop impra[®]



Farbe leben

Was wir hören, das kennen wir,

Was wir lesen, das wissen wir.

Was wir tun, das können wir!

In den vergangenen 30 Jahren ist die Dynasol GmbH zum Synonym geworden, für hochwertige Beschichtungen und Schutz von Holzoberflächen im Aussen- und Innenbereich.

Sprechen Sie mit uns:

Welche entscheidenden Vorteile erhalten unser Partner?

Wie sehen massgeschneiderte Dienstleistungen aus?

Von welchen Erfolgsfaktoren können Sie profitieren?

Welche Gewinne lassen sich mit einem Partner generieren, der eine handlungsorientierte, fach- und marktkundige Unternehmensstruktur inklusive enormes Wissen sein Eigen nennen kann?

Was bedeutet es zeitnahe, bedarfsgerecht und auf höchstem Qualitätsstandard agieren zu können?

Wie werden Anliegen, Lösungs- und Optimierungsanforderungen in Bezug auf ihre Unternehmung umgesetzt?

Wie sieht der Umgang mit Eventualitäten aus in Bezug auf Flexibilität und kurzen Reaktionszeiten?

Sind Spezialwünsche, individuelle Farbtöne, Bemusterungen möglich?

Welchen Nutzen bieten unsere Anwendungstechniker und technischen Mitarbeiter vor Ort?

Wir kommen mit viel Werkstoffkompetenz und denken in Ergebnissen.

Wir wissen, dass grosse Potenziale zur Optimierung in Prozessen und im Produkte-Mix liegen. Auf all das, konzentrieren wir uns zum Wohle unserer Kunden.



Janick Kamber
Geschäftsinhaber



Unsere Produkte

impra®lan

Das Expertensystem für die industrielle Oberflächenbeschichtung von Hölzern

impra®lan ist das wasserbasierende Komplettsystem zur industriellen Oberflächenbeschichtung von Holz. Unsere Produkte sind sowohl abgestimmt auf den Werkstoff Holz als auch auf die technologisch hochkomplexen Prozesse in der industriellen Produktion. Ob im Fensterbau, an Balkonen, Zäunen oder an der Fassade: die Anforderungen an unsere Produkte sind hoch. Es geht um beste Ergebnisqualität, Lieferbereitschaft und den kompetenten Service vor Ort.

profilan®

Oberflächenbeschichtung für den Handwerker

profilan® ist das wasserbasierende und lösemittelhaltige Profi-Programm zum Schutz und zur Veredelung von Holz für den Innen- und Aussenbereich.

Mit unseren abgestimmten Systemen aus Grundierungen, Lasuren und deckenden Farben bleiben keine Gestaltungswünsche offen. Der Anspruch an unsere Produkte ist dabei klar: höchste Verarbeitungsqualität, überzeugende Ergebnisse und optimaler Schutz! Diese Ziele setzen wir in unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit immer neuen Ideen und Produkten für Sie um, wenn es um Holzschutz, Oberflächensysteme und Pflege geht.

dynalan

Oberflächenbeschichtung auf Basis pflanzlicher Öle

dynalan ist ein wasserbasierendes System aus verschiedenen pflanzlichen Ölen und Leinsamen, welches bis zu 70% aus nachhaltigen Rohstoffen besteht. Für die industrielle und manuelle Beschichtung von Hölzern.

dynatop

Oberflächenbeschichtungen

Dynatop UV-Täferlasur ist ein farbloser oder opalweißer, naturmatter, einkomponenter Grund- und Überzugslack auf Wasserbasis mit Lichtschutz für den Innenbereich.

impratec®

Bekämpfender Holzschutz

Die Produktlinie impra@tec verbindet Wirksamkeit und moderne Wirkstoffe, also sichere Bekämpfung der Schädlinge (Holzerstörende Insekten) und optimaler Schutz von Mensch und Umwelt.

impra®lit

Holzschutz anwendbar für Druck- und Tauchverfahren

Hart zu den Schädlingen, aber sanft zur Umwelt: impra@lit Holzschutz bietet hohe Wirksamkeit und exzellente Fixiereigenschaften.

**Unsere Produkte entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Detaillierte Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte
dem jeweiligen technischen Merkblatt.**

Lieferprogramm

Imprägnierungen/Grundierungen

Lichtschutzimprägnierung UV100		  	8
impra®lan Grund G100 Eco		     	9
impra®lan Grund G105		     	9
impra®lan Grund G200		    	10
impra®lan Grund G205		    	10
impra®lan Grund G250 Plus		    	11
impra®lan Grund G300 Pro		    	11
impra®lan Grund G400 UV-Block+		    	12
impra®lan Grund F350 weiss		     	12
dynalan Isoprimer		  	33
dynalan Flowcoat		   	32
dynalan Oelgrund weiss		  	31
profilan® Prevent Eco		  	34
profilan®Secur Isolierlack		   	34
profilan®Holzschutzgrund B		  	37
profilan®Tauch-Renovationsgrund		  	37

Zwischen- und Endbeschichtungen transparent

impra®lan Vorlack V600		  	14
impra®lan Vorlack V710		     	15
impra®lan Lasur T100		     	16
impra®lan Lasur T110		     	16
impra®lan Lasur T400		     	17
impra®lan Lasur T600		     	17
impra®lan Lasur S150		  	19
impra®lan Lasur S420 UV-Block plus		  	19
impra®lan Lasur S510 Natureffekt		  	20
impra®lan Lasur S520 Nadelholzöl		  	20
impra®lan Lasur MS810		     	21
impra®lan Lasur Greyback		     	18
dynalan Oel-Lasur		     	29
dynalan Eco-Grey		     	30
dynatop UV Täferlasur		     	30
profilan® Fina Hybrid		    	35
profilan® Top		     	35
profilan® color		    	39
profilan® Teoma		    	38
profilan® Lasol		    	38

 = Spritzen
  = Streichen
  = Rollen
  = Fluten
  = Tauchen
  = Vakumat
  = Bretterstreichmaschine

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können je nach Untergrund abweichen.

Zwischen- und Endbeschichtungen deckend

impra®lan Vorlack V100		13
impra®lan Vorlack V120	    	13
impra®lan Vorlack V200		14
impra®lan Grund F350	      	12
impra®lan Isoliergrund OSB	  	8
impra®lan Decklack D150		22
impra®lan Decklack D300	    	22
impra®lan Decklack D310 Extramatt	    	23
impra®lan Decklack D400 Metallic	    	23
impra®lan Decklack DS600		24
dynalan Hydrolux		32
dynalan Coveröl		31
dynalan Fassadenöl	      	29
dynalan Fassadenöl Glimmer	      	30
profilan®PU Finish	  	36
profilan®Opac	  	36

Zusatzprodukte

impra®lan Flex		25
impra®lan Fugensiegel		25
impra®lan Hirnholzversiegelung		26
impra®lan Feinspachtel		26
impra®lan Reiniger		27
impra®lan Entschäumer		27
impra®lan Streichzusatz		28

Kesseldrucksalze/Tränkwerksalze/Farbpasten (für Kesseldrucksalze)

impra®lit KDS		41
impra®lit KDS-B		41
impra®lit BSK effect+		42
impra®lit KD Farbpaste 220/221/600		42

Pflegemittel für imprägnierte und hydrophobierte Hölzer

impra®lit Cut Guard	 	43
---------------------	---	----

Bekämpfend

impra®tec Sanol B	 	40
-------------------	---	----

 = Spritzen
  = Streichen
  = Rollen
  = Fluten
  = Tauchen
  = Vakumat
  = Bretterstreichmaschine

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können je nach Untergrund abweichen.

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschutzimprägnierung UV100



Wasserbasierende, lösemittelfreie Lichtschutzimprägnierung mit hohem UV-Schutzfaktor für Holz im Innenbereich.

Anwendungsgebiete

Einsetzbar direkt auf Holz/Metall-Fenster, Leimbindern, Holzdecken, Holzverkleidungen, Möbeln und Parkett.

Eigenschaften

- Reduziert deutlich und lang anhaltend die Vergilbung, das Nachdunkeln und Vergrauen des Holzes
- Lösemittelfrei
- Nicht filmbildend
- Ideal für die industrielle Täfelerbehandlung und Holz/Metall-Fenster

Aufbringmenge

80-120ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde

impra[®]lan Isoliergrund OSB



Grund- und Deckanstrich für OSB-Platten, Konstruktionsholz sowie diverse Holzwerkstoffe in nicht direkt bewitterten Bereichen.

Anwendungsgebiete

Zum Isolieren von OSB-Untergründen (z.B. Gipsbänke, Gipsplatten). Als hochdeckende Grund- und Deckbeschichtung zur Vermeidung von Verfärbungen sowie zum Absperren von Holzinhaltstoffen.

Eigenschaften

- Hochdeckend
- Hochwirksam gegen das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen
- Hohe Füllkraft
- Schnelltrocknend

Aufbringmenge

Um eine ausreichende Blockwirkung zu erzielen, ist eine Aufbringmenge von mindestens 160 ml/m² (in 1 bis 2 Schichten) erforderlich.

Farbton

RAL 9010-Reinweiss oder abgetönt auf Anfrage

Gebindegrösse

20l Gebinde

impra®lan Grund G100 ECO



Hydrophobierende Imprägnierung sowie farbgebende Grundierung für Holz im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

impraEco-G100 ist eine Grundierung für masshaltige und nichtmasshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zur Imprägnierung und Grundierung von Fenstern und Aussenverschalungen.

Eigenschaften

- Frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden.
- Topfkonservierung Biozid frei
- Hohes Eindringvermögen und hydrophobierend
- Geringe Faseraufrichtung durch Nanotechnologie
- Sehr gute Benetzung des Untergrundes
- Hervorragendes Ablaufverhalten
- Sehr gute Anhaftung zum Holzuntergrund (Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409: GTO-1)
- Gleichmässige Anfärbung
- Leicht schleifbar
- Schnelle Trocknung
- Anwendungsfertig eingestellt

Aufbringmenge

60–120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

Farblos und abgetönt

Gebindegrösse

20l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde
1000l Container

impra®lan Grund G105



Farbgebende/farblose Grundierung für masshaltige und nicht masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

impra®lan-Grund G105 ist eine farbgebende/farblose Grundierung für masshaltige und nichtmasshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zur Grundierung von Fenstern und Aussenverschalungen.

Eigenschaften

- Hohes Eindringvermögen
- Geringe Faseraufrichtung durch Nanotechnologie
- Sehr gute Benetzung des Untergrundes
- Hervorragendes Ablaufverhalten
- Sehr gute Anhaftung zum Holzuntergrund
- Gleichmässige Anfärbung
- Leicht schleifbar
- Schnelle Trocknung
- Kein Kleben
- Anwendungsfertig eingestellt

Aufbringmenge

60–120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

000-Farblos und abgetönt

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
20l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde
1000l Container

impra®lan Grund G200



Weisse, wässrige Grundierung für Holz im Aussenbereich mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete

Ist geeignet für die Grundbeschichtung von masshaltigen und nicht masshaltigen Bauteilen, wie z. B. Fenster, Aussentüren und Verbretterungen.

Eigenschaften

- Schwacher Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos
- Leicht schleifbar
- Filmschutz gegenüber Mikroorganismen
- Geringe Faseraufrichtung
- Sehr gute Anhaftung auf dem Holzuntergrund
- Optimale Porenfüllung
- Schnelle Trocknung

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde
50l Gebinde

impra®lan Grund G205



Wirkstofffreie, weisse wasserbasierende Grundierung für Holz.

Anwendungsgebiete

Für Holz im Innen- und Aussenbereich ohne Erdkontakt.

Eigenschaften

- Schwacher Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos
- Leicht schleifbar
- Geringe Faseraufrichtung
- Sehr gute Anhaftung auf dem Holzuntergrund
- Optimale Porenfüllung
- Schnelle Trocknung

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde

impra®lan Grund G250 plus



Wasserbasierende Grundierung für Holz im Aussenbereich. Weiss-transparente, wirkstoffhaltige Grundierung zum vorbeugendem Schutz vor Bläue und Fäulnis nach DIN 68800, Teil 3.

Anwendungsgebiete

Zum vorbeugendem Schutz vor Bläue und Fäulnis für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Besonders geeignet zur Grundierung von Fenstern und Aussenverschalungen.

Eigenschaften

- Schützt vorbeugend vor Bläue und Fäulnis
- Hervorragendes Ablaufverhalten
- Geringe Holzfaseraufrichtung durch Nanotechnologie
- Sehr gute Anhaftung am Holzuntergrund
- Hohes Eindringvermögen
- Leicht schleifbar
- Anwenderfertig eingestellt

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

0002-Weiss transparent

Gebindegrösse

20l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan Grund G300 pro



Wasserbasierende, farblose Grundierung mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue und Fäulnis nach DIN EN 68800 Teil 3.

Anwendungsgebiete

Grundierung für masshaltige und nichtmasshaltige Holzbauteile im Aussenbereich. Besonders geeignet zur Imprägnierungs- und Grundierung von Fenstern und Aussenverschalungen.

Eigenschaften

- Schützt vorbeugend gegen Bläue und Fäulnis, leicht schleifbar
- Schützt dauerhaft, schnelle Trocknung
- Ermöglicht gute Haftung für Folgeanstriche
- Hervorragende Penetration und Verankerung der Wirkstoffe im Holz (kein Aufquellen, besonders gute Haftung der Folgeanstriche)
- Homogenes Ablaufverhalten selbst bei dunklen Farbtonen

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang


Farbton

ROG 0000 farblos und abgetönt

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
10l Gebinde
20l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan Grund F350

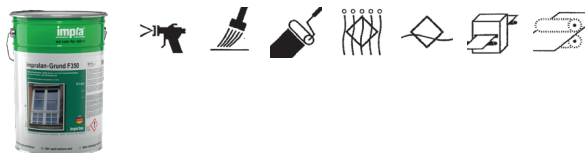

Wasserbasierende, weiße, isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung.

Anwendungsgebiete

Als isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung von Fenstern und Türen, sowie anderen masshaltigen und nicht masshaltigen Holzbauteilen im Innen- und Aussenbereich. Einsatz speziell bei Eiche und Laubholz etc., die wegen ihrer wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffe die Endbeschichtung verfärben können.

Eigenschaften

- Hervorragende Porenfüllung
- Sehr gute Sperrwirkung
- Sehr gute Ab Laufeigenschaften
- Hervorragende Haftungseigenschaften
- Hohe Trockenfilmstärke
- Gute Schleifbarkeit
- Keine Verfärbung der Endbeschichtung

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan Grund G400 UV Block+



Farblose oder farbgebende, wirkstoffhaltige Grundierung und Objektlasur mit vorbeugendem Schutz vor Bläue und Fäulnis und hohem Vergilbungs- und UV-Schutz, speziell zum Einsatz mit anderen UV-Block+-Endbeschichtungen.

Anwendungsgebiete

Zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet. Speziell zum Grundieren von Fenstern, Gebälk und Aussenverschalungen in Kombination mit UV-Block+ Endbeschichtungen. Bei zweifacher Anwendung geeignet als Grund- und Endbeschichtung von nicht masshaltigen Bauteilen, wie z. B. Dachuntersichten, Gartenzäunen, Carports, speziell auch in hellen Lasurfarbtönen.

Eigenschaften

- Absorption der UV-Strahlung durch Lichtschutzmittel
- Hohe Vergilbungsverzögerung durch Lignin-Stabilisatoren
- Sehr guter Verlauf und Ablauf
- Witterungsbeständig
- Leicht schleifbar
- Geringe Faseraufrichtung
- Sehr gute Anhaftung zum Holzuntergrund
- Schnelle Trocknung

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

Farblos und abgetönt

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde

Preise in CHF excl. MwSt.

impra®lan Vorlack V100



Wasserbasierende, weisse Grund- und Zwischenbeschichtung mit absperrender Wirkung gegen Holzinhaltsstoffe. Spritzfüller mit guter Porenfüllung, plan schleifbar.

Anwendungsgebiete

Für Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Insbesondere für Holz mit hohem Anteil an Inhaltsstoffen. Spritzbar, für Fenster, Haustüren, Türen und Holzverkleidungen.

Eigenschaften

- Sehr gute Sperrwirkung
- Optimale Kantenabdeckung
- Festkörperreich
- Hohe Füllkraft
- Kurze Trockenzeiten
- Sehr gut schleifbar
- Gute Haftungseigenschaften
- Milder Eigengeruch
- Spritzfertig eingestellt
- Strukturviskos

Aufbringmenge

175-200 ml/m², in 1 Arbeitsgang

Farbton

RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde
50l Gebinde

impra®lan Vorlack V120



Wasserbasierender Sperrgrund für Holz im Innen- und Aussenbereich. Weisse Zwischenbeschichtung mit sehr guten Isoliereigenschaften gegen Holzinhaltsstoffe.

Anwendungsgebiete

Für Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich; insbesondere für Holz mit einem hohen Anteil an Holzinhaltsstoffen. Keine Endbeschichtung.

Eigenschaften

- Sehr gute Sperrwirkung
- Optimale Kantenabdeckung
- Hohe Füllkraft
- Kurze Trockenzeiten
- Milder Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos

Aufbringmenge

200-240 ml/m², in 2 Arbeitsgängen

Farbton

RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

20l Gebinde

impra®lan Vorlack V200



Wasserbasierender, weisser Vor- und Zwischenlack; speziell für die industrielle Verarbeitung.

Anwendungsgebiete

Als Zwischenbeschichtung für masshaltige und nicht masshaltige Bauteile. Keine Endbeschichtung. Für gerbstofffreie bzw. inhaltsstoffreiche Laubhölzer empfehlen wir unser Produkt impra®lan-Vorlack V100.

Eigenschaften

- Sehr gute Schleifbarkeit
- Optimale Kantenabdeckung
- Hohe Füllkraft
- Blockfest
- Kurze Trockenzeiten
- Milder Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos

Aufbringmenge

120-150 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbton

RAL 9110-Weiss

Gebindegrösse

20l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan Vorlack V600



Wasserbasierender, farbloser MDF-Sperrgrund für Holz im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Erstbeschichtung von HDF und MDF im Innen- und Aussenbereich.

Eigenschaften

- Reduzierung der Wasseraufnahme (MDF)
- Sehr gute Sperrwirkung
- Milder Eigengeruch
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge

120-150 ml/m² in 1 Arbeitsgang.

Farbton

0000-Farblos
0002-Weiss transparent

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde

impra®lan

Vorlack V710



Wasserbasierende, farblose Zwischenbeschichtung für Holz im Innen- und Aussenbereich. Farblose und isolierende Zwischenbeschichtung zum Spritzen und Streichen.

Anwendungsgebiete

Als Zwischenbeschichtung für Fenster und Türen sowie andere masshaltige und nicht masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Insebesondere für Holzarten wie Eiche, Sipo u. ähnliche.

Eigenschaften

- Spritzfertig eingestellt
- Transparent
- Isolierend
- Gute Porenfüllung
- Gut geeignet für Lärchen-und Eichenhölzer

Aufbringmenge

100-150 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan Lasur T100



Wasserbasierende, offenporige Lasur mit hervorragendem Beizbild.

Anwendungsgebiete

Transparente Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Innen- und Außenbereich wie z.B. Wand- und Deckenverkleidungen, Pergolen, Verblettenungen und Balkongeländer. Als Leimbinderlasur im MV 1:1 als Ersatz für T300 anwendbar.

Eigenschaften

- Optimaler Verlauf
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Kurze Trockenzeit
- Geprüft nach DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblös	0300-Kastanie
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0200-Kiefer	0710-Walnuss

Weitere Farbtöne auf Anfrage

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
20l Gebinde

impra®lan Lasur T110



Wasserbasierende Hybrid-Lasur mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete

Grund- Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Aussenbereich, wie z.B. Pergolen, Schichtschutzzelemente und Balkongeländer.

Eigenschaften

- Hervorragender Verlauf
- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Vorbeugender Filmschutz gegen Schimmel und Algen
- Geprüft nach DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

Naturtöne

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
10l Gebinde
19l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan Lasur T400



Wasserbasierende offenporige Lasur mit Filmschutz gegenüber Mikroorganismen.

Anwendungsgebiete

Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Freien ohne Erdkontakt wie z. B. Pergolen, Fassaden, Balkongeländer u. a.

Eigenschaften

- Optimaler Verlauf
- Filmschutz vor Mikroorganismen
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Lange Offenzeit
- Hydrophobierend

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

Naturfarbtöne

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
10l Gebinde
19l Gebinde

impra®lan Lasur T600



Wasserbasierendes Holzöl für Holz im Aussenbereich. Lasierendes Holzöl zur Erstbeschichtung und Pflege für Holz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Zur Erstbeschichtung und Pflege von Holzbauteilen im Aussenbereich. Auch für exotische sowie Harthölzer geeignet.

Eigenschaften

- gutes Ablaufverhalten
- schnelle Trocknung
- geringe Schaumentwicklung
- Blockfest
- angenehme Haptik
- UV-Schutz
- Filmschutz

Aufbringmenge

60-120 ml/m², je Arbeitsgang

Farbton

0009-Natur*	0270-Bangkirai
0210-Douglasie	0800-Teak

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich Natur verwenden.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
10l Gebinde
19l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan

Greyback



Wasserbasierende offenporige Vorvergrauungs-Lasur mit bläuewidriger Filmkonservierung.

Anwendungsgebiete

Einmalige Behandlung für Holzbauteile aus Nadelhölzern im Freien ohne Erdkontakt wie z. B. Pergolen, Fassaden, Balkongeländer u.a.

Eigenschaften

- Grundierung gleich Endbehandlung
- Bläuewidrige Anstrichkonservierung
- Rationelle Verarbeitung, kurze Trockenzeit
- Optimaler Verlauf
- Betont den Holzcharakter des Holzes

Aufbringmenge

80-120 ml/m², in 1 Arbeitsgang

Farbton

300 hellgrau
450 grau
600 dunkelgrau
 Anthrazitsilber
 Natursilber

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
10l Gebinde
19l Gebinde

impra®lan Lasur S150



Wasserbasierende, seidenmatte, filmbildende Lasur für Holz im Innen- und Aussenbereich. Transparente Lasur mit hoher Füllkraft und hervorragendem UV-Schutz.

Anwendungsgebiete

Zwischen- und Endbeschichtungen von Fenstern und Türen sowie anderen masshaltigen Holzbauteilen entsprechend den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.

Eigenschaften

- Hohe UV-Stabilität,
- Blockfest und wasserdampfdurchlässig
- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2, analog Lasur S100
- Milder Eigengeruch
- Gute Fülle mit sehr langem Wetterschutz
- Nassfilmstärke bis 300 µm möglich
- Geprüft nach DIN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“

Aufbringmenge

300 ml/m² in 1 – 2 Arbeitsgängen

Farbton

0000-Farblos*	0650-Wenge
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0103-Eiche antik	0710-Walnuss
0150-Pinie	0749-Mahagoni dunkel
0152-Esche	0753-Mahagoni hell
0200-Kiefer	0805-Teak
0300-Kastanie	0850-Palisander

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan Lasur S420 UV-Block+



Wasserverdünnbare, stumpfmatte Lasur für Holz im Innenbereich. Eintopf-Lasur für Holz im Innenbereich mit Hochwertigem UV- und Vergilbungsschutz. Sorgt für eine natürliche Holzoptik bei Nadelhölzern wie Tanne, Fichte und Lärche.

Anwendungsgebiete

Längerer Erhalt der natürlichen Optik von Holzbauteilen im Innenbereich, wie Wand- und Deckenelementen sowie masshaltigen Holzbauteilen, wie z.B. grosszügigen Holz-Alu Fensterfronten.

Eigenschaften

- Absorption der UV-Strahlung durch Lichtschutzmittel
- Hohe Vergilbungsverzögerung durch Lignin-Stabilisatoren
- Hohe Wasser- und Kratzfestigkeit
- Entspricht der DIN EN 927-2
- Entspricht DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“
- Blockfest
- Soft-Feel-Effekt
- Milder Eigengeruch
- Schnelle Trocknung
- Sehr gut schleifbar

Aufbringmenge

100-225 ml/m² in 1-2 Arbeitsgängen

Farbton

ROG 0000 Farblos

Weiter Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

5l Gebinde
19l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan

Lasur Natureffekt S510



Wasserverdünnbare, stumpfmatte Lasur für Holz im Innen- und Aussenbereich. Lasur mit angenehmer Haptik. Natureffektbeschichtung.

Anwendungsgebiete

Endbeschichtung für hochwertige Holzbauteile wie z.B. Holz/Alu-Fenster, Türen und Paneele.

Eigenschaften

- Softfeel-Effekt
- Lichteicht
- blockfest und Wasserdampf durchlässig
- hohe Wasser- und Kratzfestigkeit
- Blockfest
- Hohe Transparenz
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeug-sicherheit“

Aufbringmenge

180–220 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbton / Glanzgrad: Stumpfmatt

0000-Farblos*	0650-Wenge
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0103-Eiche antik	0710-Walnuss
0150-Pinie	0749-Mahagoni dunkel
0152-Esche	0753-Mahagoni hell
0200-Kiefer	0805-Teak
0300-Kastanie	0850-Palisander

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde
50l Gebinde
120l Container

impra®lan

Nadelholzöl S520



Wasserbasierendes, schnelltrocknendes Öl für Nadelhölzer. Enthält keine bioziden Wirkstoffe.

Anwendungsgebiete

Endbeschichtung für hochwertige Holzbauteile im Innenbereich wie Türen und Paneele sowie Holz/Alu-Fenster.

Eigenschaften

- Lichteicht, blockfest und wasserdampfdurchlässig
- Matte, natürliche Oberflächen mit leichter Anfeuerung
- Milder Eigengeruch; nach dem Trocknen geruchlos
- Nach dem Durchtrocknen hohe Wasser- und Kratzfestigkeit
- „Speichel- und Schweissechtheit“ nach DIN EN 71-3

Aufbringmenge

180–250 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos*	0650-Wenge
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0103-Eiche antik	0710-Walnuss
0150-Pinie	0749-Mahagoni dunkel
0152-Esche	0753-Mahagoni hell
0200-Kiefer	0805-Teak
0300-Kastanie	0850-Palisander

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
20l Gebinde
50l Gebinde

impra®lan

Lasur MS810



Wasserverdünnbare, stumpfmatte Lasur für Holz im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Zwischen- und Endbeschichtung für masshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich.

Eigenschaften

- Hohe Transparenz
- Lichtecht, blockfest und wasserdampfdurchlässig
- Ergibt tuchmatte, natürliche Oberflächen
- Milder Eigengeruch, nach dem Trocknen geruchlos
- Hohe Wasserbeständigkeit

Aufbringmenge

175-200 ml/m², in 1 Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos*	0650-Wenge
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0103-Eiche antik	0710-Walnuss
0150-Pinie	0749-Mahagoni dunkel
0152-Esche	0805-Teak
0200-Kiefer	0850-Palisander
0300-Kastanie	

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

- 2,5l Gebinde
- 5l Gebinde
- 20l Gebinde
- 50l Gebinde
- 120l Gebinde

impra®lan Decklack D150



Wasserbasierender, seidenmatter Decklack für Holz im Innen- und Aussenbereich. Decklack mit extrem hoher Deckkraft und Witterungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiete

Zwischen- und Endbeschichtung von Fenstern und Türen sowie anderen masshaltigen Holzbauteilen entsprechend den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.

Eigenschaften

- Hohes Deckvermögen
- Hochelastisch und blockfest
- Hoch witterungsbeständig
- Sehr gute Kantenabdeckung
- Milder Eigengeruch
- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2, analog Decklack D100
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“
- Mikroschaumfrei

Aufbringmenge

300 ml/m² in 1 – 2 Arbeitsgängen

Farbton

RAL 9010-Reinweiss ROG 9110-Weiss
RAL 9016-Verkehrsweiss NCS-S 0500-N

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S, etc. auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
10l Gebinde
20l Gebinde
50l Gebinde
120l Gebinde

impra®lan Decklack D300



Wasserbasierender, seidenglänzender Decklack für Holz im Aussenbereich. Mittelschichtlack mit hoher Witterungsbeständigkeit und vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete

Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Aussenbereich, wie z.B. Dachuntersichten, Pergolen, Fassaden und Balkongeländer.

Eigenschaften

- Hohes Deckvermögen
- Geprüft nach DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug
- Hochelastisch und blockfest
- Sehr gute Kantenabdeckung
- Wirksamkeit gegen Schimmel und Algen
- Gute Fülle mit sehr langem Wetterschutz

Aufbringmenge

80–150 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

RAL 9010-Reinweiss
RAL 9110-Weiss
RAL 9016-Verkehrsweiss
NCS-S 0500-N

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S, etc. auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde

impra®lan

Decklack D310 extramatt



Wasserverdünnbare, feuchtigkeitsregulierende, extramatte Holzbeschichtung speziell für den Holzbau. Silikatartige Deckfarbe für Holz im Innen- und Aussenbereich. Langzeitwitterschutz mit einfacher Verarbeitung.

Anwendungsgebiete

Grund- und Endbeschichtung für Dachuntersichten, Holzhäuser, Holzverkleidungen, Carports, Gartenholz, Spielgeräte usw.

Eigenschaften

- Blockfest
- Nicht gilbend, lichtecht
- Hoch Wasserdampfdurchlässig
- Leichte, elegante Verarbeitung
- Milder Eigengeruch
- Lange Wartungsintervalle
- Entspricht der DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“

Aufbringmenge

80–150 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

Abmischungen der Basis nach dynasol, RAL-, NCS-Farbkarten sind über das dynasol-Farben-Mischcenter möglich.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde

impra®lan

Decklack D400 metallic



Wasserbasierender Metallic-Lack für Holz im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Zwischen- und Endbeschichtung für Holzbauteile im Aussenbereich, wie z.B. Wand- und Dachuntersichten, Pergolen, Fassaden und Balkongeländer.

Eigenschaften

- Einfache Verarbeitung
- Wasserabweisend und wetterbeständig
- Schimmel und Algenschutz
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Spielzeugsicherheit)
- Diffusionsfähig
- Blockfest
- Guter Verlauf
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge

80–120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

Anthrazit	Orange
Nordic	Silber
Siena	Kupfer
Schiefer	Hellblau
Rot	

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S, IGP, etc. auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
18l Gebinde

impra®lan

Decklack DS600



Deckende oder lasierende, wasserbasierende, strapazierfähige Türenbeschichtung für Holz im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Für Bauteile im Innen- und Außenbereich, speziell für maßhaltige Holzbauteile wie z.B. Haustüren entsprechend der Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim.

Eigenschaften

- Farbstabil und blockfest
- Dehnfähig
- Guter Verlauf
- Leichte Verarbeitung
- Kurze Trockenzeit
- Wasserabweisend und wetterbeständig
- Robuste Oberfläche
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Europäische Norm für Spielzeugsicherheit“
- Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2 zur Beschichtung masshaltiger Holzbauteile im Aussenbereich

Aufbringmenge

150–300 ml/m² in 1-2 Arbeitsgängen

Farbton

RAL 9010-Reinweiss	ROG 9110-Weiss
RAL 9016-Verkehrsweiss	NCS-S 0500-N
ROG 0000-Farblos	

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S, sowie lasierende Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde

impra®lan

Flex (Plastoelastische Fugenmasse)



Wasserbasierender Acrylat-Dichtstoff zur Versiegelung von Anschlussfugen und V-Fugen an Holzfenstern.

Anwendungsgebiete

Zur Abdichtung von Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. -Türen zum Baukörper.

Eigenschaften

- Geruchsarmer Elastischer Acrylat-Dichtstoff
- Überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Anstrichsystemen
- Gute Haftungseigenschaften auf nahezu allen Untergründen
- Sofort regenfest
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Acrylatdichtstoffen ist impra®lan-Flex sofort nach der Verarbeitung, unabhängig von der Hautbildung, regenfest.
- überlackierbar mit impra®lan -Beschichtungssystemen.
- Geeignet für Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. -Türen zum Baukörper
- Geeignet für stark-dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Fassadenbereich
- Geeignet für Fugenbereiche an Wärmedämm- Verbundsystemen(WDVS)
- Geeignet für Anschlussfugen im Porenbetonbereich

Farbton

0000-Farblos

Gebindegrösse

310 ml Kartusche

impra®lan

Fugensiegel



Wasserbasierender farbloser V-Fugensiegel. Abdichtung zum Schutz des Hirnholzbereiches von V-Fugen.

Anwendungsgebiete

Fugensiegel zum Schutz von V-Fugen an fachgerecht verleimten Eckverbindungen von Holzfenstern und Holztüren sowie Holzbau-elementen gegen eindringende Feuchtigkeit. In Verbindung mit impra®lan-Deckfarbe oder impra®lan-Lasur wetterfest.

Eigenschaften

- Verhindert zuverlässig Feuchteaufnahme
- Keine Verfärbung (Vergilben)
- Gute Absättigung der Hirnholzbereiche
- Schnelles Antrocknen und problemlose Verarbeitung
- Gute Anhaftung der impra®lan®- Folgeanstriche

Farbton

0000-Farblos

Gebindegrösse

250 ml Kunststoffflasche

impra®lan

Hirnholzversiegelung



Wasserbasierende Versiegelung für Hirnholzflächen. Farblose Versiegelung zum Feuchteschutz von Hirnholzflächen.

Anwendungsgebiete

Zur Nachbehandlung und Versiegelung von Hirnholz- und Schnittstellen an Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Terrassendielen, Schnittkanten u. a.

Eigenschaften

- Verhindert zuverlässig Feuchtaufnahme
- Schnelles Antrocknen
- Problemlose Verarbeitung
- Gute Anhaftung der impralan®-Folgeanstriche

Aufbringmenge

Je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Farbton

0000-Farblos oder eingefärbt

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
2,5l Gebinde

impra®lan

Feinspachtel



Wasserbasierender, schnelltrocknender Dispersionsspachtel.

Anwendungsgebiete

Für Spachtelarbeiten bei deckenden Systemaufbauten auf grundiertem Holz sowie für kleine Reparatur-Spachtelarbeiten.

Eigenschaften

- Sehr schnell trocknend
- Gut füllend, schadstoffarm
- Rissfrei bis ca. 1000µm Nassschichtdicke.
- Hoch ergiebig
- Mehrmals in kurzer Zeit übereinander aufzutragen
- Sehr gut schleifbar

Verarbeitung

Japanspachtel

Farbton

Weiss

Gebindegrösse

400g Tube

impra®lan Reiniger



Reinigungskonzentrat zur täglichen Reinigung von Spritzpistolen und Lackieranlagen.

Anwendungsgebiete

Reinigungslösung für Vakumat, Spritz- und Flutanlagen sowie Recyclebändern. Auch zum Reinigen von Streichwerkzeug geeignet, wie beispielsweise Pinsel. In Abmischung mit Leitungswasser, 1:9 (Reiniger zu Wasser) verwendbar. Bei starker Belastung, kann das Mischverhältnis auf 1:4 geädert werden.

Eigenschaften

- Geruchsarm und effektiv
- Hohe Reinigungskraft

Gebindegrösse

20l Gebinde

impra®lan Entschäumer



Flüssiges Entschäumungsadditiv für Grundierungen, Lasuren und Decklacke.

Anwendungsgebiete

Zur nachträglichen Reduzierung der Schaumbildung bei der Verarbeitung (Spritzen, Fluten, Vakumat) von impra®lan-Produkten.

Eigenschaften

- Hochwirksam
- Gut verträglich
- Leicht einarbeitbar

Gebindegrösse

2,5l Gebinde

impra[®]lan

Streichzusatz



Streichzusatz für wasserverdünnbare industrielle Dickschichtsysteme.

Anwendungsgebiete

Zur Verbesserung der Streichfähigkeit von dickschichtig eingestellten Spritzprodukten; für die Ausbesserung von kleinen Beschädigungen an neu beschichteten Fenstern, die bei Transport oder Montage entstanden sind.

Eigenschaften


- Wasserverdünnbar
- Geruchsarm
- Verträglich mit allen impra[®]lan-Produkten
- Zugabe von 3-5% möglich

Gebindegrösse

1l Flasche

dynalan

Oel Lasur

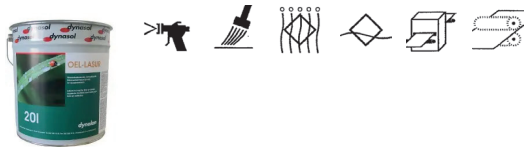

Wasserbasierende, ölmodifizierte Lasur für Holz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Öl-Lasur zur modernen Gestaltung von Holzfassaden, Brettschichtholz, Carports, Gartenholz, Leisten, usw. Speziell für natürliche Optik bei sägerauen und feingesägten Nadelhölzern bei einmaliger Anwendung.

Eigenschaften

- Wasserabweisend durch Ölkomponente
- Blockfest
- Offenporig, hoch diffusionsfähig
- Optimaler Verlauf
- Kein Abplatzen
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge

60–120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

Honigbraun	Ockerbraun
Orangebraun	Braunbeige
Braun	Hellgrau
Mittelgrau	Dunkelgrau

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde

dynalan

Fassadenöl



Wasserbasierende, ölmodifizierte, deckende Beschichtung für Holz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Beschichtung zur modernen Gestaltung von Holzfassaden, Brettschichtholz, Carports, Gartenholz, Leisten, usw.

Eigenschaften

- Wasserabweisend durch Ölkomponente
- Schimmel- und Algenschutz
- Blockfest
- Offenporig, hoch diffusionsfähig
- Optimaler Verlauf
- Sehr langer Wetterschutz
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge

80–120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

Nach RAL oder NCS-S.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde

dynalan

Fassadenöl Glimmer



Wasserbasierende, deckende, ölmodifizierte Glimmer-Beschichtung für Holz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Metallicanstrich für Effektbeschichtungen zur modernen Gestaltung von Holzfassaden, Brettschichtholz, Carports, Gartenholz, Leisten, usw. Speziell zur Holz-Vorvergrauung mit natürlicher Silberoptik bei sägerauen und feingesägten Nadelhölzern bei einmaliger Anwendung (nur Graufarbtöne).

Eigenschaften

- Wasserabweisend durch Ölkomponente
- Schimmel- und Algenschutz
- Blockfest
- Offenporig, hoch diffusionsfähig
- Optimaler Verlauf
- Sehr langer Wetterschutz durch Aluminiumplättchen
- Kurze Trockenzeit

Aufbringmenge

80–120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

Arizon Red	Cashmere
Forest 01	Nordic 01
Mocca Star	Golden Beach
Island 1	Island 2
Ocean Blue	Outback 01
Outback 02	Provence
Savanne, Silber	Silverstyle Moon 1
Silverstyle Moon 2	Toskana 01
Tropical	


Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde

dynalan

Eco grey



Wasserbasierende, ölmodifizierte Vorvergrauungslasur für Holz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Ölmodifizierte Vorvergrauungslasur: Einmal-Behandlung für Holzbauteile aus Nadelhölzern im Freien ohne Erdkontakt wie z.B. Pergolen, Fassaden, Balkongeländer u.a.

Eigenschaften

- Grundierung gleich Endbehandlung
- Rationelle Verarbeitung, kurze Trockenzeit
- Optimaler Verlauf
- Betont den Holzcharakter des Holzes

Aufbringmenge

60–120 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbton

900	910
920	930
940	950

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde

dynalan Oelgrund weiss



Wasserverdünnbare, wetterbeständige Grundbeschichtung für die industrielle Verarbeitung im Airless-/Aircoat-Spritzverfahren für masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Ein Beschichtungsprodukt mit Komponenten aus unerschöpflichen nachwachsenden Rohstoffen. Deckende Grundbeschichtung für masshaltige Bauteile aus Laub- und Nadelholz, wie Fenster und Aussentüren.

Eigenschaften

- Im System wirksam gegen das Durchschlagen farbiger Holzinhaltsstoffe
- Schnell trocknend
- Blockfest
- Gutes Deck- und Füllvermögen
- Gute Kantenabdeckung
- Gut Witterungsbeständig

Aufbringmenge

150–200 ml/m² in 1 Arbeitsgang

Farbton

Weiss

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde
60l Gebinde

dynalan Cover Oel



Wasserverdünnbar, wetterbeständiger, deckender, seidenglänzender Zwischen- und Endanstrich, für die industrielle Verarbeitung im Airless-/Aircoat-Spritzverfahren für masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Ein Beschichtungsprodukt mit Komponenten aus unerschöpflichen nachwachsenden Rohstoffen.

Anwendungsgebiete

Deckendes 1-Topf-System für masshaltige Bauteile aus Laub- und Nadelholz, wie Fenster und Aussentüren.

Eigenschaften

- Seidenglänzend
- Schnell trocknend
- Blockungsfest
- Gutes Deck- und Füllvermögen
- Gute Kantenabdeckung
- Gut Witterungsbeständig
- 1-Topf-System

Aufbringmenge

275–300 ml/m² in 1 – 2 Arbeitsgängen, auf dünnflüssigen Grundierungen

175–200 ml/m² in 1 Arbeitsgang, auf dynalan Ölgrund

Farbton

Weiss

Abmischungen der Basis nach dynasol, RAL-, NCS-Farbkarten sind über das dynasol-Farben-Mischcenter möglich.

Gebindegrösse

5l Gebinde
20l Gebinde

*2.5 Gebinde
nur farbig

dynalan Flowcoat



Wasserbasierte Industriegrundierung für den Außenbereich. Speziell entwickelt für Flutbeschichtungen, tauchen oder sprühen.

Anwendungsgebiete

Grundierung für masshaltige und nichtmasshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zur Grundierung von Fenstern und Aussenverschalungen.

Eigenschaften

- sehr schnell trocknend
- gutes Ablaufverhalten
- überlegene Verarbeitung
- forcierte Trocknung möglich
- Einzelteilmontage möglich

Aufbringmenge

60-120 g/pro m² je Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos oder eingefärbt

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

20l Gebinde
60l Gebinde

dynalan Hydrolux



Wasserverdünnbare, wetterbeständige, matte Endbeschichtung für die industrielle Verarbeitung im Airless-/Airmix-Spritzverfahren für masshaltigen Holzbauteilen im Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Endbeschichtung für masshaltigen Bauteilen aus Laub- und Nadelholz, wie Fenster und Aussentüren.

Eigenschaften

- Kein Vergilben
- Schnell trocknend
- Gutes Deck- und Füllvermögen
- Gute Kantenabdeckung
- Gute Wetterbeständig

Aufbringmenge

300 µm in 1-2 Arbeitsgängen

Farbton

RAL 9010

RAL 9016

NCS-S 0500-N

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

Gebindegrösse

3 kg Gebinde
6 kg Gebinde
24 kg Gebinde
60 kg Gebinde
140 kg Gebinde

dynalan Isoprimer



Industrielle Spritzgrundierung auf Wasserbasis für Holzanwendungen im Innen- und Aussenbereich, basierend auf der Tri-Cryl-Technologie.

Anwendungsgebiete

Als erste Schicht auf blankem Holz auftragen, mit einer oder mehreren Schichten dynalan Hydrolux überarbeiten. Bei stark verfärbtem Holz 2 Schichten dynalan Isoprimer auftragen.

Eigenschaften

- Isoliert und fixiert verfärbende Inhaltsstoffe in Hartholz
- Schnelle Trocknung
- Guter Verlauf und Füllung
- Forcierte Trocknung möglich

Aufbringmenge

175–200 µm/m² in 1 Arbeitsgang

Farbton

Weiss

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

7kg Gebinde
28kg Gebinde
60kg Gebinde
160kg Gebinde

dynatop UV-Täferlasur



Farbloser, naturmatter einkomponenter Grund- und Überzugsack auf Wasserbasis mit Lichtschutz für den Innenbereich.

Eigenschaften

- Naturmatte Optik und Haptik
- Entspricht der VOC Richtlinie
- Geprüft nach DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug
- DIN 68861 - Teil Chemische Beständigkeit
- Vergilbungsfrei

Aufbringmenge

80–100 g/m²

Farbton

Farblos	Reinweiss
Lichtweiss	Opalweiss
Starkweiss	Zartweiss

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5kg Gebinde
5 kg Gebinde
20 kg Gebinde

Weitere Gebindegrössen auf Anfrage.

profilan® Prevent ECO



Hydrophobierende Imprägnierung sowie Grundierung für Holz im Innen- und Aussenbereich. Unterstützt den konstruktiven Holzschutz.

Anwendungsgebiete

Profilan prevent ECO ist eine Grundierung für maßhaltige und nichtmaßhaltige Holzbauteile im Innen- und Außenbereich. Egalisierender Grundanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen, Spielgeräte, Pergolen, Car-Ports, Gartenhäuser etc.

Eigenschaften

- Frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden
- Topfkonservierung biozidfrei
- Hohes Eindringvermögen und hydrophobierend
- Geringe Faseraufrichtung durch Nanotechnologie
- Sehr gute Benetzung des Untergrundes
- Reguliert die Saugfähigkeit des Holzuntergrundes
- Haftvermittelnd, leicht schleifbar, schnelle Trocknung
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz, Anwendungsfertig eingestellt

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang.

Farbton

Farblos oder eingefärbt

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
2,5l Gebinde
10l Gebinde

profilan® Secur Isolierlack



Wasserbasierender Sperrgrund und Endlack für Holz im Innen- und Aussenbereich. Weisse Grund- und Zwischenbeschichtung sowie Schlussanstrich mit absperrender Wirkung gegen holzverfärbende Inhaltsstoffe.

Anwendungsgebiete

Grund- und Deckanstrich für Holz- und Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Wie zum Beispiel Holzfassaden, Dachuntersichten, Car-Ports, Holzdecken, Holzverkleidungen sowie Fenster und Türen. Haftvermögen auf vielen Untergründen wie z. B. verzinktem Blech, Hart-PVC usw.

Eigenschaften

- Wasserbasierend
- Grund- und Deckanstrich in Einem (2 in 1)
- Sehr gute Isoliereigenschaften gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
- Vorbeugender Filmschutz gegen Schimmel und Algen
- Für Innen und Außen
- Blockfest
- Universelle Haftung
- Sehr gute Haftung auf Altanstrichen (Alkydharz)
- Leichte Verarbeitung
- Schadstofffrei
- Schnelltrocknend
- Hohe Fülle und Deckkraft
- Gute UV-, und Vergilbungsbeständigkeit

Aufbringmenge

90-100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

RAL 9110-Weiss

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
2,5l Gebinde
10l Gebinde
20l Gebinde

profilan® Fina Hybrid Dünnschichtlasur



Wasserbasierende, seidenmatte Dünnschichtlasur mit hohem UV-Schutz für Holz im Innen- und Aussenbereich. Transparente Lasur für die Veredelung von Holzoberflächen. Vorbeugender Schutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete

Für alle Holzbauteile wie z.B. Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Regale, Dachuntersichten, Verbretterungen, Balkongeländer, Pergolen u.a. Holzbauteile.

Eigenschaften

- Lange offene Zeit
- Ansatzfreie Verarbeitung
- Offenporig
- Hoch witterungsbeständig
- Filmschutz gegen Schimmel- und Algen
- Schnell regenfest
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Spielzeugsicherheit)

Aufbringmenge

60-80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos*	0300-Kastanie
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0103-Eiche antik	0710-Walnuss
0150-Pinie	0750-Mahagoni
0200-Kiefer	0850-Palisander

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
2,5l Gebinde
10l Gebinde

profilan® Top Dickschichtlasur



Wasserbasierende, seidengänzende Dickschichtlasur für Holz im Innen- und Aussenbereich. Transparente Lasur mit hohem Festkörpergehalt. Vorbeugender Schutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete

Für alle Holzbauteile, speziell für masshaltige Holzbauteile, wie z.B. Fenster entsprechend den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim, einsetzbar.

Eigenschaften

- Gute Fülle und Verlauf
- Blockfest
- Atmungsaktiv
- Hoch witterungsbeständig
- Filmschutz gegen Schimmel- und Algen
- Hohe Transparenz
- Gute Haftungseigenschaften
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Spielzeugsicherheit)

Aufbringmenge

60-80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos*	0103-Eiche antik	0700-Nussbaum
0005-Lichtgrau	0150-Pinie	0710-Walnuss
0081-Opalweiss	0200-Kiefer	0750-Mahagoni
0101-Eiche hell	0300-Kastanie	0850-Palisander

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

* Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
2,5l Gebinde
10l Gebinde

profilan® OPAC Allwetterlack



Wasserbasierender, seidenglänzender Allwetterlack für Holz im Innen- und Aussenbereich. Wetterschutzfarbe mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen.

Anwendungsgebiete

Für Hölzer wie z.B. Fachwerk, Balkone, Holzfassaden, Fenster und Türen, Gartenhäuser u.a. nach Vorbehandlung auch auf Mauerwerk, Beton, Putz, Hart-PVC, Zink und verzinktem Stahl einsetzbar.

Eigenschaften

- Wasserabweisend und lichtecht
- Blockfest
- Schadstofffrei
- Universelle Haftung
- Filmschutz gegen Schimmel- und Algen
- Hohe Füll- und Deckkraft
- Diffusionsfähig
- Vergilbungsfrei
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Spielzeugsicherheit)

Aufbringmenge

60-100 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

1102-Sahara	6105-Tannengrün	8108-Borkenbraun
1117-Ocker	7130-Rauchgrau	8117-Balkenbraun
3101-Signalrot	7135-Achat	9105-Tiefschwarz
3111-Fachwerkrot	7140-Lichtgrau	9010-Birkenweiß
3140-Schwedenrot		

Abmischungen der Basis nach dynasol, RAL-, NCS-, IGP-, etc.

Glimmerfarbtöne nach RAL, IGP, etc. erhältlich. Bei Glimmerfarbtönen, empfehlen wir das Produkt zu rollen.

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
2,5l Gebinde
10l Gebinde

*Abweichende Preise bei Glimmerfarbtönen.

profilan PU finish



Wasserbasierender, seidenmatter, PU-verstärkter Streich- und Walzlack mit gutem Verlauf und guter Oberflächenbeständigkeit. Für den Innen- und Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

Wird bevorzugt als strapazierfähige Beschichtung für Türen, Wandverkleidungen, Holzeinbauten und Holzgeländer im Innenbereich verwendet. Weiterhin eignet sich profilan-PU finish zum Nachstreichen masshaltiger und begrenzt masshaltiger Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich, wie z. B. Fenster-, Fensterbänke und Haustüren. profilan-PU finish kann auch auf Altanstrichen, grundiertem und verzinkten Stahl sowie auf Hartkunststoffen eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Wasserabweisend und lichtecht
- Glanzstabil und Vergilbungsfrei
- Gut deckend und wasserabweisend
- Blockfest
- Hervorragende Verlaufseigenschaften
- Sehr leichte Verarbeitung

Aufbringmenge

60-80 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

RAL 9110-Weiss
RAL 9010-Reinweiss
RAL 9016-Verkehrsweiss
NCS-S 0500-N

Weitere Farbtöne nach RAL und NCS-S auf Anfrage.

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
2,5l Gebinde
20l Gebinde

profilan® Holzschutzgrund B



Lösemittelhaltige, farblose Grundierung für Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt, mit Filmschutz vor Bläue, holzzerstörenden Insekten und Fäulnis.

Anwendungsgebiete

profilan®-Holzschutzgrund B mit Filmschutz vor Insekten, Fäulnis und Bläue nach DIN 68 800 Teil 3, bei statisch nicht beanspruchten Hölzern im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Eigenschaften

- Vorbeugender Filmschutz gegen Insekten, Fäulnis und Bläue
- Hohes Eindringvermögen
- Atmungsaktiv, nach Trocknung geruchlos
- Problemlose Verarbeitung
- Hohe Schutzwirkung

Aufbringmenge

80-120 ml/ m² je Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde
200l Gebinde

profilan® Tauch/Renovationsgrund



Lösemittelhaltiger Renovationsgrund für Holz im Aussenbereich. Farbige, offenporige Grundierung mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel- und Bläuebefall.

Anwendungsgebiete

Zur Herstellung einer hellen und gleichmäßigen Lasuroptik auf vergrautem oder dunklem Holz im System mit profilan color Langzeitlasur. Zur Haftvermittlung auf schwierigen oder historischen Holzuntergründen im System mit den wässrigen profilan Deckfarben.

Eigenschaften

- Gutes Eindringverhalten
- Diffusionsfähig
- Filmschutz gegen Schimmel und Bläue
- Gute Haftung
- Egalisierend
- Schnelle Trocknung
- Auf Basis pflanzlicher Öle

Aufbringmenge

60-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

0120-Caramel 0221-Mais
0506-Lachs 0081-Opalweiss

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde

profilan® Lasol Imprägnierlasur



Lösemittelhaltige Imprägnierlasur. 3 in 1 System, mit vorbeugendem Filmschutz.

Anwendungsgebiete

Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holzbauteilen im Aussenbereich, wie Holzfassaden, Dachuntersichten, Balkonen, Zäunen, usw. Auch als Grundanstrich im System mit profilan-color einsetzbar.

Eigenschaften

- Gutes Eindringverhalten
- Kein Abblättern
- UV-Schutz
- Hohe Ergiebigkeit
- Betont die natürliche Holzmaserung
- Feuchtigkeitsregulierend

Aufbringmenge

60–120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos*	0300-Kastanie
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0150-Pinie	0710-Walnuss
0200-Kiefer	0850-Palisander

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

*Im Außenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

2,5l Gebinde
20l Gebinde

profilan® Teoma Holzöl



Lösemittelhaltiges, lichtbeständiges Holzöl mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algen zum Schutz und zur Pflege von Nadel- und Hartholz sowie FSC-Zertifiziertem Tropenholz im Aussenbereich.

Anwendungsgebiete

profilan®-teoma wird bevorzugt zum Schutz und zur Pflege von Holzdecks und Gartenmöbeln aus Lärche, Douglasie, KD-imprägnierter Kiefer sowie Hartholz eingesetzt. Gute Eignung für Hölzer die bereits vorher mit einem Öl behandelt wurden.

Eigenschaften

- Frisch vergrautes Holz auf
- Hohe Ergiebigkeit
- Vorbeugender Filmschutz gegen Schimmel und Algen
- Lichtbeständig
- Wasserabweisend
- Einfache Verarbeitung
- Hohes Eindringvermögen
- Atmungsaktiv
- Nach Trocknung geruchlos
- Offenporiger Anstrich

Aufbringmenge

40–60 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

0009-Natur*	0270-Bangkirai
0210-Douglasie	0800-Teak

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

*Im Aussenbereich nicht ausschliesslich Natur verwenden.

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
2,5l Gebinde
20l Gebinde

profilan®

color Langzeitlasur



Offenporige, seidenmatte-seidengänzende Langzeitlasur für Holz im Aussenbereich. Hochwitterungsbeständige Langzeitlasur mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmelbefall.

Anwendungsgebiete

profilan®-color ist zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holzbauteilen im Aussenbereich ohne Erdkontakt geeignet. Einsetzbar z.B. für Verschalungen, Dachunterseiten, Balkone, Zäune.

Eigenschaften

- Hochwitterungsbeständig
- Nanobasierter UV-Schutz
- Optimiertes Eindringvermögen
- Gute Haftung
- Wasserabweisend
- Feuchtigkeitsregulierend
- Seidenmatte Oberfläche
- Geruchsarm

Aufbringmenge

80-120 ml/m² je Arbeitsgang

Farbton

0000-Farblos*	KD Braun 220
0005-Lichtgrau	0412-Salzgrün
0081-Opalweis	0422-Friesenblau
0101-Eiche hell	0700-Nussbaum
0103-Eiche antik	0710-Walnuss
0150-Pinie	0750-Mahagoni
0200-Kiefer	0850-Palisander

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

*Im Aussenbereich nicht ausschliesslich farblos verwenden.

Gebindegrösse

- 0,75l Gebinde
- 2,5l Gebinde
- 5l Gebinde
- 20l Gebinde

impra[®]tec

Sanol B Insektenbekämpfung



Lösemittelhaltiges Holzschutzmittel zur Bekämpfung von Hausbock und Nagekäfer im Holz mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung gegen Insektenneubefall. Anwendung nur durch qualifizierte Fachbetriebe.

Anwendungsgebiete

impra[®]tec-sanol I B ist ein anwendungsfertiges Mittel zur Bekämpfung von holzerstörenden Insekten (mit Ausnahme von Termiten) mit schneller Wirksamkeit. Prüfprädiat gemäss Zulassung: Ib – gegen Insekten bekämpfend wirksam.

Wirkstoffe:

Permethrin, Polymeres Betain

Eigenschaften

- Geruchlos nach Trocknung
- Schützt dauerhaft vor Insektenneubefall
- Dringt tief und schnell ein

Aufbringmenge

300–350 ml/m² in 2– 3 Arbeitsgängen

Farbton

0000-farblos

Gebindegrösse

0,75l Gebinde
5l Gebinde
20l Gebinde
200l Gebinde

impra®lit KDS

Fixierendes Holzschutzmittel für den dauerhaften Insekten- und Pilzschutz zur Anwendung gemäß EN 335

Anwendungsgebiete

Chromfreies Holzschutzmittel mit vorbeugender Wirkung gegen holzerstörende Insekten (einschl. Termiten), Fäulnispilze und Moderfäule. Für Hölzer der Gebrauchsklasse 1-4 gemäß EN 335.

Zulassungsnummer: CHZB0290

Güteüberwachung: EMPA, St. Gallen

LIGNUM-Bewertung: E, Iv, P, W

Einbringmenge

K 1: 1.0 kg/m³

GK 2: 1.5 kg/m³

GK 3: 4.5 kg/m³

GK 4*: 9-10 kg/m³

* 20.0 kg/m³ für die Behandlung von Leitungsmasten

Farbtöne

Vor und nach dem Fixieren: Grün.

Beim Einsatz von Farbpaste: Braun, Grau

Gebindegrösse

1200 kg Container

impra®lit KDS-B

Wasserverdünnbares, kupferhaltiges, fixierendes Schutzmittelkonzentrat für die Imprägnierung von Holz in Kessel- druckanlagen.

Anwendungsgebiete

Für alle Nadelhölzer im Außenbereich, die durch Witterungseinflüsse beansprucht werden, wie z.B. Balkenverkleidungen, Verbretterungen, Fassadenhölzer, Sichtschutzzäune, Pergolen, Carports, Pflanztröge, Kinderspielplatzgeräte etc. die nach EN 335 bzw. ISO 21887 den Gebrauchsklassen (GK) 1, 2, 3 oder 4 zugeordnet sind.

Zulassungsnummer: Z-58.1-1-1361

BAUA-Registrierungsnummer: N-64333

Prüfprädikate: Iv P W E (nach DIN 68 800-3)

Güteüberwachung: MPA, Braunschweig

Wirkstoffe:

Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid,

Didecylpolyoxethylammoniumborat

Einbringmenge

K 1: 1.0 kg/m³

GK 2: 1.5 kg/m³

GK 3: 9.0kg/m³

GK 4*: 18.0g/m³

Farbtöne

Vor und nach dem Fixieren: Grün, Braun (beim Einsatz von Farbpaste)

Gebindegrösse

20 kg Gebinde

1200kg Container

impra®lit BSK effect+

Wasserverdünnbares Konzentrat mit vorbeugender temporärer Schutzwirkung gegen Bläue und Schimmel.

Anwendungsgebiete

Vorbeugender temporärer Schutz vor Bläue- und Schimmelbefall von Schnittholz im Sägewerk. Die Anwendung muss sofort nach dem Einschnitt vorgenommen werden. Bereits befallenes Holz kann nachträglich nicht in ausreichendem Mass geschützt werden, da es sich um ein vorbeugendes Schutzmittel handelt. impralit-BSK effect+ ist ein Konzentrat, mit dem bei fachgerechter Anwendung eine Bläue- und Schimmelbildung vermieden werden kann. Eine Gewährleistung kann jedoch nicht übernommen werden, da die Möglichkeit der Bläue- und Schimmelbildung in erster Linie von Rahmenbedingungen, wie z.B. Holzart, Holzfeuchte und Geschwindigkeit der Holztrocknung, abhängt.

Wirkstoffe:

Polymeres Betain 10,0 g/kg
IPBC 20,0 g/kg
OIT 13,5 g/kg (Zum Schutz von Verfahrenssystemen, PT 11)

Verarbeitung:

Tauchen, Sprühtunnel, Flutanlage

Farbtöne

Farbe auf Holz: Farblos

Gebindegrösse

20 kg Gebinde
1000 kg Container

impra®lit Farbpaste 220/221/600

Farbpaste für Kesseldrucksalze. Wasserverdünnbare Dispersion zum Anfärben von impra®lit-KDS.

Anwendungsgebiete

Zum Anfärben von Hölzern im Kesseldruckverfahren in Verbindung mit den Kesseldrucksalzen impra®lit-KDS. Im Tauch-Sprüh und Anstrichverfahren auch zum Nachfärben von bereits imprägnierten Hölzern geeignet.

Zusammensetzung

Wässrige Dispersion von wasserunlöslichen UV-stabilen Farbpigmenten zur gleichmässigen Anfärbung des Holzes.

Gebrauchskonzentration

impra®lit-KD Farbpaste ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

Farbton

220 Hellbraun
221 Mittelbraun
600 Schiefergrau

weitere Farbtöne auf Anfrage

Gebindegrösse

20 kg Gebinde

impra®lit

Cut Guard



Streichfertiges, tropfgehemmtes, wässriges Holschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten, Bohrlöchern.

Anwendungsgebiete

Nachträglicher Schutz von Schnittkanten und Bohrstellen kesseldruckimpragnierter Hölzer gegen holzerstörende Insekten und Pilze, z. B. Terrassendielen, Zäune, Fassaden, etc.

Wirkstoffe:

98% Didecylpolyoxethylammoniumborat, Borsäure

Verarbeitung:

Streichen

Eigenschaften

- Schützt vorbeugend gegen Insekten und Pilze
- Streichfertig
- Tropfgehemmt
- Mit impra®lit-Cut Guard behandeltes Holz ist überstreichbar und kann nachträglich hydrophobierend ausgestattet werden, z. B. mit impra®lit-Hydropearl

Aufbringmenge

80 g/m² für GK3, in 1 Arbeitsgang

Farbton

Eigenfarbe blau.

Nach abgeschlossener Fixierung grün.

Auch Braun erhältlich.

Gebindegrösse

- 0,25l Gebinde
- 0,75l Gebinde
- 2,5l Gebinde
- 20l Gebinde

Unsere topmoderne, automatische Farbton-Mischstation setzt auf dem Schweizer Markt neue Massstäbe!



Die Vielfalt an farbigen Beschichtungen ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Vor vier Jahren war unser Anteil an bunten Fensterbeschichtungen oder Fassadenbeschichtungen bei knapp 15%. Dies hat sich in den letzten Jahren auf über 40% gesteigert!

Immer schneller werdende Bauphasen, lassen lange Lieferzeiten nicht mehr gelten. Zudem kommt der Entscheid der Kundschaft für die farbliche Gestaltung oft im letzten möglichen Moment.

Mit der Investition in die neue Farbton Mischstation nehmen wir die Anforderungen der Zukunft an und setzen Massstäbe betreffend:

Unsere Farb-Mischstation ist voll automatisiert!

Photozellen zur Erkennung und Speicherung der Gebinde. Vollautomatische Dosieranlagen, simultan, sensorgesteuerte Be- und Entladung der drei gyroskopischen Mixern, Sensoren zur Prozesssteuerung, automatischer Rollenausgang zum Abtransport der fertigen Gebinde!



Bestellen Sie ab sofort die von Ihnen benötigten Mengen ohne auf feste Gebindemengen Rücksicht nehmen zu müssen! Optimieren Sie ihre Materialkosten und verringern Sie die Entsorgung von Restmaterialien.

Farbtonvielfalt, die jederzeit zur Verfügung steht!





2026



Dynasol AG

Lippermattstrasse 7 info@dynasol.ch

CH-4710 Balsthal www.dynasol.ch

Tel.: +41 (0)62 388 18 00

